

Domino

E5220



bienvenue

Vous avez choisi Orange et le Domino et nous vous en remercions. Votre Domino utilise le meilleur de la technologie mobile pour vous permettre d'accéder à l'univers de l'Internet haut débit mobile.

Pour procéder à la mise en service de votre Domino, il vous suffit de disposer de celui-ci et d'un ordinateur équipé d'une connexion Wi-Fi, ainsi que d'un navigateur Internet. L'installation est détaillée pour Windows XP®, Windows 7/8® et Mac OS X®, mais votre Domino est compatible avec la plupart des ordinateurs et tablettes personnels (Android et iOS).

Afin de profiter au maximum des fonctionnalités de votre Domino, suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour :

- effectuer l'installation de votre Domino et le connecter au réseau mobile,
- configurer votre ou vos ordinateurs / tablettes et les connecter à votre Domino à travers le réseau Wi-Fi.

En quelques minutes, vous pourrez connecter au réseau mobile tous vos terminaux Wi-Fi (ordinateurs, tablettes, téléphones, consoles de jeux...) et ainsi bénéficier de l'ensemble des services disponibles.

Les visuels contenus dans ce guide ne sont pas contractuels.

table des matières

contenu de la boîte	3
présentation de votre Domino	4
fonctionnalités de votre Domino	6
où placer votre Domino ?	7
installer votre Domino	8
• Mettre en service votre Domino	9
• Connexion au Wi-Fi de votre Domino	10
• Connexion au réseau mobile	17
interface d'administration pour ordinateur	18
interface d'administration avancée	19
SMS	20
changement du mot de passe de votre interface d'administration	21
interface d'administration Tablette ou Smartphone	22
restauration et mode manuel	23
précautions d'usage	24

contenu de la boîte



1 Domino

2 Batterie

3 Chargeur

4 Certificat de sécurité

5 Câble USB

6 Guide d'installation rapide

présentation de votre Domino



1 écran

2 bouton on/off

3 port micro USB

4 bouton «Reset» (remise à zéro)

5 emplacement carte SIM

6 SSID et Clé WiFi



4



1 indicateur de la qualité de signal

- vert: Signal fort
- orange: Signal faible
- rouge: Pas de signal

2 indicateur Wi-Fi

- vert: Wi-Fi activé

3 indicateur de batterie

- vert: Niveau de charge de la batterie suffisant
- vert clignotant: Signal faible
- rouge: Niveau de charge de la batterie faible

4 indicateur de SMS

- vert: Nouveau message
- vert clignotant: Boîte de réception pleine

fonctionnalités de votre Domino

Votre Domino est compatible avec les réseaux GPRS, EDGE, 3G, 3G+.

Votre Domino choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 21,6 Mbit/s⁽¹⁾.

Votre Domino permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi⁽²⁾ (802.11 b/g/n) pour leur fournir un accès Internet.

Votre Domino peut se connecter avec 10 terminaux Wi-Fi simultanément, cependant Orange vous préconise un usage limité à 2 terminaux afin de garantir un débit de connexion satisfaisant.

Grâce au Wi-Fi, connectez-vous de n'importe quelle pièce de votre domicile ou bureau sans contrainte.



(1) les débits indiqués sont théoriques. les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.

(2) cet appareil, qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans toute l'Union Européenne.

où placer votre Domino ?

Votre Domino vous permet de bénéficier du haut débit mobile en utilisant la puissance du réseau mobile.

Afin de tirer profit au maximum des fonctionnalités avancées de votre Domino, veuillez suivre les recommandations suivantes :

Veillez à positionner votre Domino dans un lieu de votre habitation permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre. Vous pouvez vous en assurer en vous référant à l'indicateur de la qualité du signal .



installer votre Domino

1 soulevez la coque



2 insérez la carte SIM
dans le sens indiqué sur le schéma.



ATTENTION : la carte SIM ne doit jamais être
insérée ou retirée lorsque votre Domino est
sous tension.

3 insérez la batterie



Chargez votre terminal durant 4 heures avant utilisation. Pour cela, utilisez le chargeur inclus dans le pack, ou connectez votre Domino à votre ordinateur via le câble USB. Vous pouvez continuer l'installation pendant le chargement.

4 allumez votre Domino

Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que les voyants s'allument. Votre terminal va alors se connecter automatiquement au réseau mobile.



Pour éteindre votre Domino, appuyez sur le bouton  jusqu'à son extinction.


installer votre Domino

5 La suite de l'installation dépend du type d'équipement que vous souhaitez utiliser avec votre Domino :

- Ordinateurs
 - Windows 7 / 8 11
 - Windows XP 12
 - Mac OS X 13
 - Connexion en USB 14
- Smartphone ou tablette
 - iPhone / iPad 15
 - Android 16

connexion en Wi-Fi Windows 7/8®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.




Avant de commencer : Si vous utiliser Windows 8, cliquez dans un premier temps sur « Bureau », puis, suivez les étapes ci dessous.

- Cliquez sur les réseaux sans-fil disponibles qui se trouvent dans la barre des tâches , puis sélectionnez le nom de réseau « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino.
- Entrez alors la clé de sécurité (clé WiFi) inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace), puis cliquez sur « OK ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17

SSID : Domino-XXXX
Clé WiFi:
01234567

connexion en Wi-Fi Windows XP®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.




- Allez dans le menu « Démarrer » > « Paramètres » > « Panneau de configuration ».
- Sélectionnez « Connexions réseau », faites un clic droit de souris et sélectionnez « Afficher les réseaux sans fil disponibles ».
- Dans la liste des réseaux sans fil, double-cliquez sur le nom du réseau (SSID) « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino.
- Entrez alors la clé WiFi inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace).
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17

SSID : Domino-XXXX
Clé WiFi:
01234567

connexion en Wi-Fi Mac OS X®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.



- Cliquez sur le menu AirPort ① puis sélectionnez le nom de réseau (SSID) « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino .
- Saisissez la clé WiFi inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace), puis cliquez sur « OK ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17

SSID : Domino-XXXX
Clé WiFi:
01234567

connexion en USB

Raccordez votre Domino à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans le pack



Windows

- Windows installe votre Domino automatiquement, suivez les étapes affichées à l'écran.
- A la fin de l'installation une nouvelle icône est disponible sur votre bureau :
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17



Mac


La première fois que vous allumez votre Domino, vous devez installer les drivers.

- Double cliquez sur MobileWiFi_Driver, puis laissez-vous guider.
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17



Si rien ne se passe :
il est possible que votre Domino soit éteint. Allumez le en appuyant sur le bouton on/off (environ 2 secondes).

connexion en Wi-Fi iOS®




- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi: « Réglages » > « Wi-Fi » Touchez ensuite le nom (SSID) de votre Domino.
- Entrez le mot de passe (clé WiFi), puis touchez « rejoindre »
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17

connexion en Wi-Fi Android®

Exemple d'une connexion sous Android.

Suivant le modèle de votre Tablette / Smartphone la description peut différer.



- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi:
« Applications » > « Paramètres » > « Sans fil et réseaux » > « Paramètres Wi-Fi » Touchez ensuite le nom (SSID) de votre Domino
- Entrez la clé WiFi du domino.
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17


6 connexion au réseau mobile



- Ouvrez votre navigateur Internet. Si le code PIN n'est pas entré, vous serez automatiquement redirigé vers une page de configuration.
- Entrez le code PIN de votre carte SIM et cliquez sur « OK ». Ce code est par défaut « 0000 » (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 mauvais essais.
- Votre Domino est désormais fonctionnel. Vous pouvez dès à présent bénéficier du haut débit mobile.
- Lorsque votre Domino est connecté au réseau mobile, l'indicateur de qualité de signal est vert. Afin de vous assurer que votre Domino fonctionne, veuillez ouvrir une nouvelle page de navigateur Internet.

interface d'administration pour ordinateur

Connectez-vous à l'interface d'administration :
ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://wifimodem.orange>
(ou <http://192.168.1.1>).



Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception)
- au volume de données échangées
- au temps de connexion
- au nombre d'équipements connectés


Pour accéder aux SMS et aux paramètres du Domino, cliquez sur l'une des deux icônes en bas. Par sécurité un identifiant et un mot de passe vous sera demandé (par défaut «admin» et «admin», sans les guillemets).



En cliquant sur «Mon compte», vous serez redirigé vers votre espace client orange.fr pour suivre votre consommation réelle.

interface d'administration avancée

Cette interface d'administration avancée vous permettra entre autres de :

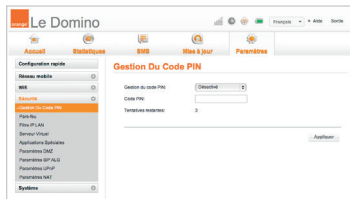

Pour accéder à l'interface d'administration avancée, cliquez sur «Paramètres». Par sécurité un identifiant et un mot de passe vous sera demandé (par défaut «admin» et «admin», sans les guillemets).

Cela vous permettra de :


- changer votre code PIN
- mettre à jour votre Domino
- configurer des options avancées (réservées aux experts)



Pensez à quitter l'interface d'administration avancée en cliquant sur « Sortie »

SMS

Votre Domino vous permet de gérer vos SMS à partir de l'interface utilisateur dédiée.



- Notification
Lorsque vous recevez un SMS : une enveloppe apparaît sur l'écran du Domino
- Gestion des SMS
Accédez à la page d'administration, en entrant l'adresse <http://wifimodem.orange> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Cliquez sur l'icone SMS afin de gérer la lecture et l'envoi.



Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« **admin** » par défaut) et votre mot de passe (« **admin** » par défaut).

changement du mot de passe de votre interface d'administration

Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à changer votre mot de passe par défaut dès la première utilisation.





- Pour cela, entrez l'adresse <http://wifimodem.orange> dans votre navigateur. Cliquez sur l'icone «Paramètres», et cliquez sur « Système » puis « modifier le mot de passe ».
- Entrez le mot de passe actuel (par défaut « admin »), puis le nouveau mot de passe que vous souhaitez ajouter (à 2 reprises). Confirmez ce changement en cliquant sur le bouton « Appliquer ».



Pour accéder aux paramètres, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« admin » par défaut) et votre mot de passe (« admin » par défaut).

interface d'administration Tablette ou Smartphone

Lorsque vous connectez un Smartphone au Domino, il est possible d'accéder à une interface d'administration du Domino spécialement conçue pour ce type d'écran. Pour cela, entrez l'adresse <http://wifimodem.orange> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur.



- Saisir votre nom d'utilisateur (« **admin** » par défaut) et votre mot de passe (« **admin** » par défaut).
- Page d'accueil
- Gestion des SMS
- Description de l'état de votre Domino



restauration et mode manuel

restauration des réglages usine

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux sortie d'usine. Pour cela, lorsque votre terminal est allumé, appuyez sur le bouton « RESET » (situé sous la coque) jusqu'à ce que tous les indicateurs soient éteints. Les réglages usine seront ainsi restaurés.

Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par leurs valeurs par défaut.

se connecter/déconnecter manuellement :

Par défaut, votre terminal se déconnecte automatiquement après 5 minutes d'inactivité (aucun envoi de données vers Internet détecté).

Dans le cas où vous avez opté pour le mode « connexion manuelle », veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Tapez « <http://wifimodem.orange> » (ou « <http://192.168.1.1> ») dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Si vous utilisez un ordinateur, cliquez sur le bouton « Connecter » ou « Déconnecter »

Si vous utilisez un mobile : touchez « Statut » puis le bouton « Déconnecter »

ou « Connecter » au bas de la page.

Vous pouvez changer les paramètres de connexion à partir de l'interface d'administration en cliquant sur l'icône « Paramètres »



REMARQUE : pour vous déconnecter, vous pouvez aussi éteindre votre Domino en appuyant sur la touche (⏻).



précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

Le taux de DAS ⁽¹⁾ de votre Domino est de 0,625 W/kg@10g

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- De manière générale et plus particulièrement lors d'une communication, il est recommandé d'éloigner votre Domino, connecté à l'ordinateur, du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.
- Il est également conseillé d'utiliser votre Domino dans de bonnes conditions de réception.

Mesures de sécurité :

- L'usage de votre Domino est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, stations-service et les garages professionnels.
Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre Domino lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre le Domino connecté à l'ordinateur et l'implant.
- Déclaration de conformité aux exigences essentielles : votre Domino est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la connaissance mutuelle de leur conformité.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de terminal et pour une utilisation connectée à un ordinateur, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des Terminaux à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg. Pour en savoir plus : www.WHO.int/fr www.radiofréquences.gouv.fr www.orange.fr

SAV

- Si vous êtes client d'une offre mobile Orange, les conditions du SAV mobile Orange 24 mois sont disponibles en point de vente et sur orange.fr > [repères mobile](#) > [documentation et tarifs](#)
- Si vous êtes client d'une offre Orange Business Services, les conditions du SAV échange express sont disponibles sur orange-business.com > [mobilité](#) > [mobiles et accessoires](#) > [services et options](#) > [SAV pour les mobiles](#)

Un conseil, une question :

Si vous êtes client d'une offre Let's go mobile,
contactez votre **service clients au 3970** ⁽¹⁾
depuis une ligne fixe Orange

Si vous avez souscrit à une offre Let's go
incluse dans votre abonnement Orange Internet,
contactez votre **service clients au 3900** ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le temps d'attente au 3970 avant la mise en relation avec votre conseiller client est gratuit, puis appel au tarif d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Consultez ce tarif sur orange.fr. Pour les appels passés depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

⁽²⁾ Prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange, pour en savoir plus : assistance.orange.fr.

CE 0682 

Orange France, SA au capital de 2 096 517 960 € - RCS Créteil 428 706 097.
A compter du 1/07/2013, Orange, SA au capital de 10 595 541 532 €, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris. Avril 2013 Ed2