

Un conseil, une question :

Si vous êtes client d'une offre Let's go mobile, contactez votre **service clients au 3970** ⁽¹⁾
depuis une ligne fixe Orange

Si vous avez souscrit à une offre Let's go incluse dans votre abonnement Orange Internet,
contactez votre **service clients au 3900** ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le temps d'attente au 3970 avant la mise en relation avec votre conseiller client est gratuit,
puis appel au tarif d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Consultez ce tarif sur orange.fr.
Pour les appels passés depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

⁽²⁾ Prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange, pour en savoir plus :
assistance.orange.fr.

CE 0682 ! 

Orange France, SA au capital de 2 096 517 960 € - RCS CRETEIL 428 706 097
Siège social : 1, Av. Nelson Mandela 94745 Arcueil Cedex - orange.fr - Agence
Bornéo - 7860 - mai 2012



Domino H+
E587



bienvenue

Vous avez choisi Orange et le Domino et nous vous en remercions. Votre Domino utilise le meilleur de la technologie mobile pour vous permettre d'accéder à l'univers de l'Internet très haut débit mobile.

Pour procéder à la mise en service de votre Domino, il vous suffit de disposer de celle-ci et d'un ordinateur équipé d'une connexion Wifi, ainsi que d'un navigateur Internet. L'installation est détaillée pour Windows XP® et Windows Vista®, Windows 7® et Mac OS X®, mais votre Domino est compatible avec la plupart des ordinateurs et tablettes personnels.

Afin de profiter au maximum des fonctionnalités de votre Domino, suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour :

- effectuer l'installation de votre Domino et le connecter au réseau mobile,
- configurer votre ou vos ordinateurs / tablettes et les connecter à votre Domino à travers le réseau Wifi.

En quelques minutes, vous pourrez connecter au réseau mobile tous vos terminaux Wifi (ordinateurs, tablettes, téléphones, consoles de jeux...) et ainsi bénéficier de l'ensemble des services disponibles.

contenu de la boîte	3
présentation de votre Domino	4
fonctionnalités de votre Domino	6
où placer votre Domino ?	7
installer votre Domino	8
• Mettre en service votre Domino	8
• Connexion au Wifi de votre Domino	10
• Connexion au réseau mobile	17
interface d'administration pour ordinateur	18
interface d'administration avancée	19
SMS	20
changement du mot de passe de votre interface d'administration	21
interface d'administration Tablette ou Smartphone	22
restauration et mode manuel	23
précautions d'usage	24
SAV	25



1 Domino H+

2 Batterie

3 Chargeur

4 Certificat de sécurité

5 Câble USB

6 Guide d'installation rapide

présentation de votre Domino



- 1 écran
- 2 bouton WPS (association facile)
- 3 bouton on/off
- 4 port micro USB
- 5 bouton «Reset» (remise à zéro)
- 6 emplacement carte SIM
- 7 SSID et Clé Wifi
- 8 emplacement carte Micro SD
Carte Micro SD non fournie dans le pack.



- 1 indicateur de la qualité de signal
- 2 indicateur de type de réseau
- 3 indicateur Wifi et nombre d'appareils connectés
- 4 indicateur de connexion Internet
- 5 indicateur de Messages et nombre de nouveaux messages
- 6 indicateur de batterie
- 7 indicateur de roaming (lors d'une utilisation à l'étranger)
- 8 mode de connexion à Internet
M: mode manuel
A: mode automatique

fonctionnalités de votre Domino

Votre Domino est compatible avec les réseaux GPRS, EDGE, 3G, 3G+, H+.

Votre Domino choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 42 Mbit/s⁽¹⁾.

Votre Domino permet de connecter tous vos terminaux en Wifi⁽²⁾ (802.11 b/g/n) pour leur fournir un accès Internet.

Votre Domino peut se connecter avec 5 terminaux Wifi simultanément, cependant Orange vous préconise un usage limité à 2 terminaux afin de garantir un débit de connexion satisfaisant.

Grâce au Wifi, connectez-vous de n'importe quelle pièce de votre domicile ou bureau sans contrainte.



où placer votre Domino ?

Votre Domino vous permet de bénéficier du très haut débit mobile en utilisant la puissance du réseau mobile.

Afin de tirer profit au maximum des fonctionnalités avancées de votre Domino, veuillez suivre les recommandations suivantes :

Veillez à positionner votre Domino dans un lieu de votre habitation permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre. Vous pouvez vous en assurer en vous référant à l'indicateur de la qualité du signal 📶.



(1) les débits indiqués sont théoriques. les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.
(2) cet appareil, qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans toute l'Union Européenne sans restriction à l'intérieur des bâtiments. Il ne doit pas être utilisé en France à l'extérieur des bâtiments jusqu'au 30 juin 2012.

installer votre Domino

- 1 coulissez le capot vers le bas pour l'ouvrir.



- 2 insérez la carte SIM dans le sens indiqué sur le schéma.




ATTENTION: la carte SIM ne doit jamais être insérée ou retirée lorsque votre Domino est sous tension.

- 3 insérez la batterie



Chargez votre terminal durant 4 heures avant utilisation. Pour cela, utilisez le chargeur inclus dans le pack, ou connectez votre Domino à votre ordinateur via le câble USB. Vous pouvez continuer l'installation pendant le chargement.

- 4 allumer votre Domino
Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran s'allume. Votre terminal va alors se connecter automatiquement au réseau mobile.



Pour éteindre votre Domino, appuyer sur le bouton  jusqu'à l'apparition du logo Orange.

installer votre Domino


5 La suite de l'installation dépend du type d'équipement que vous souhaitez utiliser avec votre Domino :

- | | | | |
|-------------------------|----|---|----|
| • Ordinateurs Windows 7 | 10 | • Smartphone ou tablette. iPhone / iPad | 14 |
| Windows Vista | 11 | Androïd | 15 |
| Windows XP | 12 | | |
| Mac OS X | 13 | • Autres | 16 |



connexion en Wifi Windows 7®

Assurez-vous que le Wifi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.

- Cliquez sur les réseaux sans-fil disponibles qui se trouvent dans la barre des tâches , puis sélectionnez le nom de réseau « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino.
- Entrez alors la clé de sécurité (clé Wifi) inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace), puis cliquez sur « OK ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17


SSID : Domino-XXXX
Clé Wifi:
01234567




Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître sur le Domino son nom de réseau (SSID) ainsi que sa clé Wifi.

connexion en Wifi Windows Vista®

Assurez-vous que le Wifi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.

- Sélectionnez « Connexion réseau sans fil »  dans la barre des tâches Windows, faites un clic droit de souris et sélectionnez « Afficher les réseaux sans fil disponibles ».



- Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino puis cliquez sur « Connexion ».
- Entrez alors la clé Wifi inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace).

SSID : Domino-XXXX
Clé Wifi:
01234567


- Une fois la connexion effectuée, gardez les paramètres proposés et cliquez sur « Fermer ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « connexion au réseau mobile » page 17



Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître sur le Domino son nom de réseau (SSID) ainsi que sa clé Wifi.

connexion en Wifi Windows XP®

Assurez-vous que le Wifi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.



- Allez dans le menu « Démarrer » > « Paramètres » > « Panneau de configuration ».
- Sélectionnez « Connexions réseau », faites un clic droit de souris et sélectionnez « Afficher les réseaux sans fil disponibles ».
- Dans la liste des réseaux sans fil, double-cliquez sur le nom du réseau (SSID) « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino.
- Entrez alors la clé Wifi inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace).
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17


SSID : Domino-XXXX
Clé Wifi:
01234567




Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître sur le Domino son nom de réseau (SSID) ainsi que sa clé Wifi.

connexion en Wifi Mac OS X®

Assurez-vous que le Wifi est activé sur votre ordinateur et que votre Domino est bien allumé.

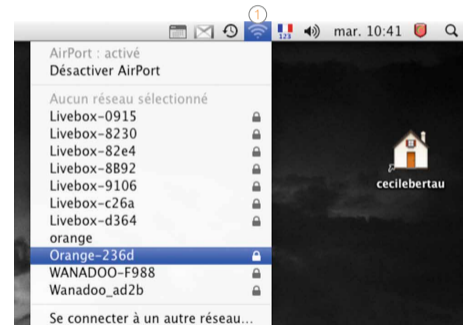


- Cliquez sur le menu AirPort  puis sélectionnez le nom de réseau (SSID) « Domino-XXXX » qui se trouve inscrit au dos de votre Domino .
- Saisissez la clé Wifi inscrite au dos de votre Domino (en majuscule, sans espace), puis cliquez sur « OK ».
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17

SSID : Domino-XXXX
Clé Wifi:
01234567



Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître sur le Domino son nom de réseau (SSID) ainsi que sa clé Wifi.

connexion en Wifi iOS®

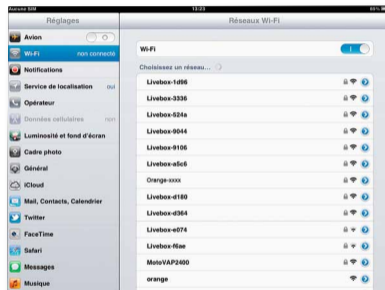


- Affichez la liste des réseaux Wifi : « Réglages » > « Wifi » Touchez ensuite le nom (SSID) de votre Domino.
- Entrez le mot de passe (clé Wifi), puis touchez « rejoindre »
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17



Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître sur le Domino son nom de réseau (SSID) ainsi que sa clé Wifi.

connexion en Wifi Android®

Exemple d'une connexion sous Android 3.0. Suivant le modèle de votre Tablette / Smartphone la description peut différer.

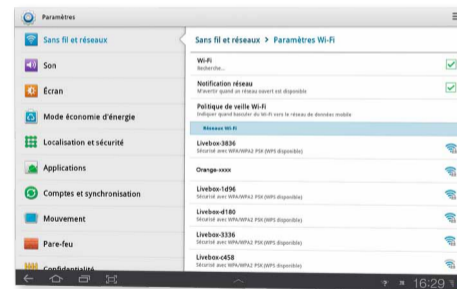



- Affichez la liste des réseaux Wifi : « Applications » > « Paramètres » > « Sans fil et réseaux » > « Paramètres Wifi » Touchez ensuite le nom (SSID) de votre Domino
- Dans le menu « Configuration réseau », sélectionnez « Bouton de commande WPS » Touchez « OK ».
- Appuyez maintenant sur le bouton WPS de votre Domino. La connexion s'effectuera automatiquement.
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17



Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître sur le Domino son nom de réseau (SSID) ainsi que sa clé Wifi.

connexion en Wifi WPS à d'autres terminaux

Si le terminal Wifi que vous souhaitez connecter supporte le WPS (pour le savoir, référez-vous à la documentation du terminal), veuillez suivre les instructions suivantes :

- Allumez le terminal à connecter.
- Activez le mode WPS de votre Domino. Pour cela : appuyez longtemps sur le bouton  . Le pictogramme  s'affiche sur votre Domino et vous indique que le mode WPS est activé.
- Activez le mode WPS du terminal à connecter.

Pour connaître la procédure à suivre pour l'utilisation de la fonction WPS de votre terminal Wifi, veuillez consulter la documentation relative au terminal que vous souhaitez associer au Domino.

- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 « Connexion au réseau mobile » page 17

6 connexion au réseau mobile



État de la carte SIM


Veuillez saisir votre code

PIN:

Nombre d'essais restants: 3

Sauvegarder votre code PIN:

appliquer annuler



Appliquer

 **Vérification du code PIN effectuée.**
Veuillez attendre trois secondes, et ensuite cliquer sur **Continuer**, ou vous pouvez rafraîchir cette page.

Continuer

- Ouvrez votre navigateur Internet. Si le code PIN n'est pas entré, vous serez automatiquement redirigé vers une page de configuration.
- Entrez le code PIN de votre carte SIM et cliquez sur « Valider ». Ce code est par défaut « 0000 » (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 mauvais essais.
- Cliquez sur « Appliquer ».
- Lorsque votre Domino est connecté au réseau mobile, le nom du réseau mobile sur lequel vous êtes connecté s'affiche. Afin de vous assurer que votre Domino fonctionne, veuillez ouvrir une nouvelle page de navigateur Internet.
- Votre Domino est désormais fonctionnel. Vous pouvez dès à présent bénéficier du très haut débit mobile.

Connectez-vous à l'interface d'administration :

ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://wifimodem.orange> (ou <http://192.168.1.1>).

Entrez votre mot de passe, par défaut « admin », puis cliquez sur « Connexion ».

Vous aurez accès :

- aux informations de connexion
- un lien direct à votre suivi conso
- au nombre de SMS non-lu(s)
- au nombre d'utilisateur(s) connecté(s)



En branchant votre Domino au port USB de votre ordinateur (grâce au câble USB fourni), vous serez invité à installer un raccourci ⁽¹⁾ vous permettant d'accéder rapidement et simplement à cette interface d'administration



(1) raccourci compatible Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®


Cette interface d'administration avancée vous permettra entre autres de :

- changer votre code PIN : « Paramètres » > « Connexion à bas débit » > « Gestion du code PIN »
- envoyer et recevoir des SMS
- accéder à votre carte « micro SD » (carte micro SD non fournie)
- configurer des options avancées (réservées aux experts)



Pensez à quitter l'interface d'administration avancée en cliquant sur « Sortie »

Votre Domino vous permet de gérer vos SMS à partir de l'interface utilisateur dédiée.

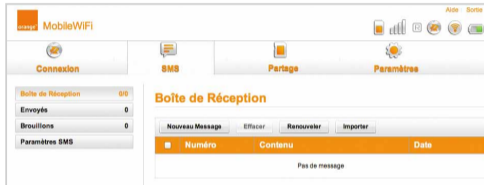

- Notification
Lorsque vous recevez un SMS : une enveloppe apparaît sur l'écran du Domino
- Gestion des SMS
Afin d'accéder à la page d'administration, veuillez entrer l'adresse <http://wifimodem.orange> (ou <http://192.168.1.1>). Entrez votre mot de passe (par défaut « admin »). La section SMS vous offre la possibilité de gérer la lecture et l'envoi de SMS à partir de cette interface.



ASTUCE : pensez à vérifier régulièrement vos SMS. Orange pourra vous envoyer des messages d'information par ce biais.

Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à changer votre mot de passe par défaut dès la première utilisation.




- Pour cela, entrez l'adresse <http://wifimodem.orange> dans votre navigateur. Puis entrez votre mot de passe (par défaut « admin »).
- Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Paramètres », cliquez sur « Système » puis « modifier le mot de passe ».
- Entrez le mot de passe actuel (par défaut « admin »), puis le nouveau mot de passe que vous souhaitez ajouter (à 2 reprises). Confirmez ce changement en cliquant sur le bouton « Appliquer ».

Lorsque vous connectez un Smartphone au Domino, il est possible d'accéder à une interface d'administration du Domino spécialement conçue pour ce type d'écran. Pour cela, entrez l'adresse <http://wifimodem.orange> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur.




- Saisie du mot de passe d'administration (par défaut « admin »)



- Page d'accueil



- Gestion des SMS



- Description de l'état de votre Domino

restauration des réglages usine

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux sortie d'usine. Pour cela, lorsque votre terminal est allumé, appuyez sur le bouton « RESET ». Les réglages usine seront ainsi restaurés. Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par leurs valeurs par défaut.

se connecter/déconnecter manuellement :


Par défaut, votre terminal se déconnecte automatiquement après 5 minutes d'inactivité (aucun envoi de données vers Internet détecté).

Dans le cas où vous avez opté pour le mode « connexion manuelle », veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Tapez « <http://wifimodem.orange> » (ou « <http://192.168.1.1> ») dans la barre d'adresse de votre navigateur. Si nécessaire entrez votre mot de passe d'administration (« admin » par défaut), puis cliquez sur « Connexion ».

Si vous utilisez un ordinateur, dans l'onglet « Connexion », cliquez sur le bouton « Connecter » ou « Déconnecter ». Si vous utilisez sur un mobile : touchez « Statut » puis le bouton « Déconnecter » ou « Connecter » au bas de la page. Vous pouvez changer les paramètres de connexion à partir de l'interface d'administration dans l'onglet « Paramètres ».



REMARQUE : pour vous déconnecter, vous pouvez aussi éteindre votre Domino en appuyant sur la touche  jusqu'à l'apparition du logo Orange à l'écran.

précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

Le taux de DAS(1) de votre Domino est de 0.304 W/kg@10g

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- De manière générale et plus particulièrement lors d'une communication, il est recommandé d'éloigner votre Domino, connecté à l'ordinateur, du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.
- Il est également conseillé d'utiliser votre Domino dans de bonnes conditions de réception.

Mesures de sécurité :

- L'usage de votre Domino est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, stations-service et les garages professionnels. Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre Domino lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre le Domino connecté à l'ordinateur et l'implant.
- Déclaration de conformité aux exigences essentielles : votre Domino est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la connaissance mutuelle de leur conformité.

Pour en savoir plus : www.WHO.int/fr www.radiofréquences.gouv.fr www.orange.fr

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de terminal et pour une utilisation connectée à un ordinateur, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des Terminaux à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg.

SAV

- Si vous êtes client d'une offre mobile Orange, les conditions du SAV mobile Orange 24 mois sont disponibles en point de vente et sur orange.fr > [repères mobile](#) > [documentation et tarifs](#)
- Si vous êtes client d'une offre Orange Business Services, les conditions du SAV échange express sont disponibles sur orange-business.com > [mobilité](#) > [mobiles et accessoires](#) > [services et options](#) > [SAV pour les mobiles](#)