

Assistance en ligne :
assistance.orange.fr

Astuce !

Collez ici une étiquette Wifi



31500AYX_01



Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo
- 11044 - Avril 2019 - CJ

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
de votre **Flybox 4G+**.

Sommaire

Contenu du pack	2
Avant de commencer	4
Installation	7
Connectez vos équipements	13
Fonctionnalités de votre Flybox 4G+	19
Description des voyants lumineux	20
Description des prises	21
Interface d'administration	22

Contenu du pack



① Flybox 4G+

② Bloc d'alimentation

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la Flybox.

③ Câble Ethernet

Permet de raccorder un équipement Ethernet à la Flybox.



④ Guide d'installation

⑤ Etiquettes Wifi

Donne les informations nécessaires pour se connecter au réseau Wifi.

⑥ Certificat de sécurité

Avant de commencer

Vous avez choisi Orange et la Flybox 4G+ et nous vous en remercions.

Votre Flybox 4G+ utilise le réseau mobile 4G d'Orange et vous permet d'accéder à l'univers de l'Internet Haut Débit à votre domicile.

Votre Flybox 4G+ choisit automatiquement le réseau mobile disponible pouvant aller, jusqu'à 300 Mbit/s⁽¹⁾.


Veillez à positionner votre Flybox 4G+ dans un lieu permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre.

Vous connectez jusqu'à 32 équipements simultanément en Wifi.

(1) Les débits indiqués sont théoriques. Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite. Avec équipement compatible - uniquement dans les zones déployées. Couverture sur reseaux.orange.fr



Installation

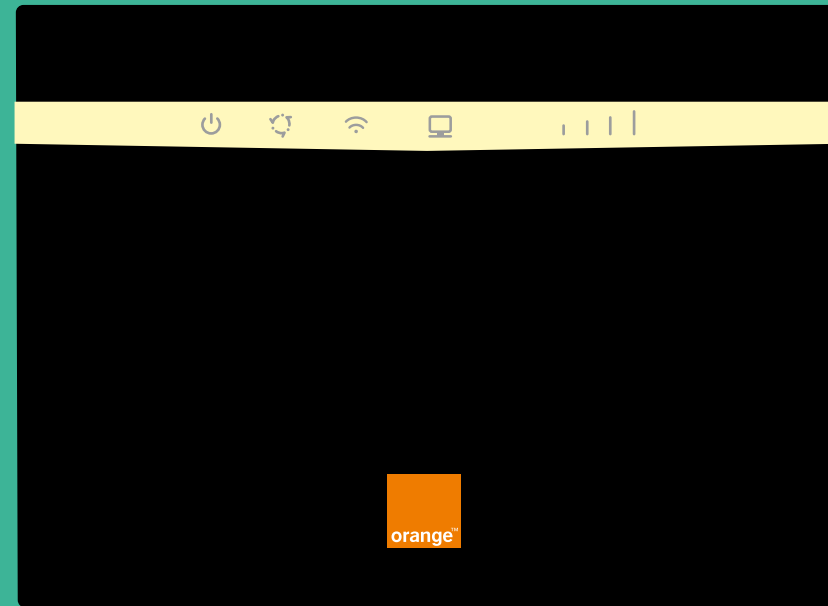


1 Ouvrez votre Welcome pack, et **découpez** la carte SIM au format Micro-SIM.



Carte micro SIM à découper

2 Soulevez le capot, puis **insérez** votre micro SIM dans la Flybox 4G+.

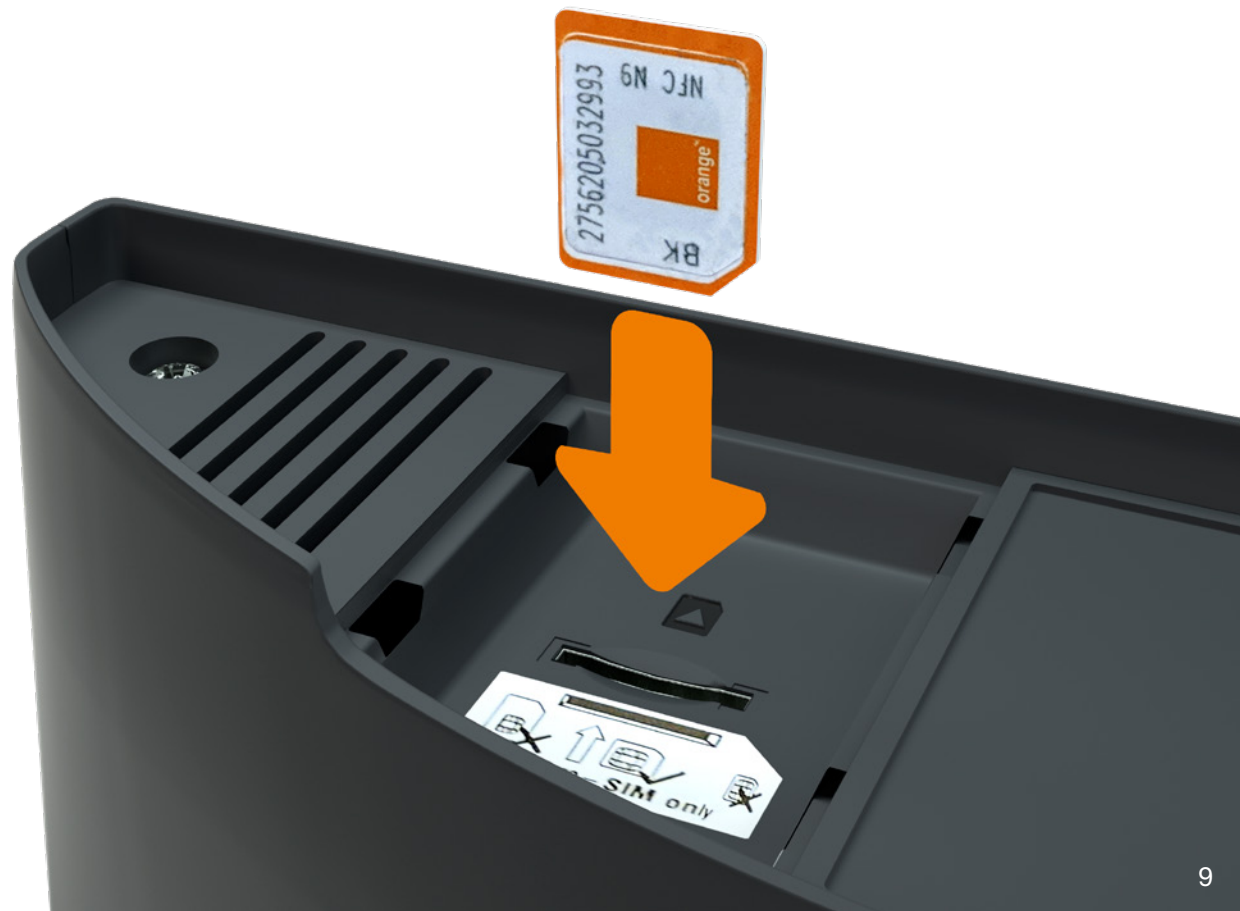



②



①


3 Branchez le bloc d'alimentation.

4 Patientez pendant le démarrage.



5 Regardez les voyants de votre Flybox 4G+.

Lorsque le voyant Wifi est allumé blanc fixe et le voyant Réseau est allumé bleu fixe, passez à l'étape suivante. Si les voyants indiquent un autre état que ceux indiqués, veuillez vous reporter en page 20.

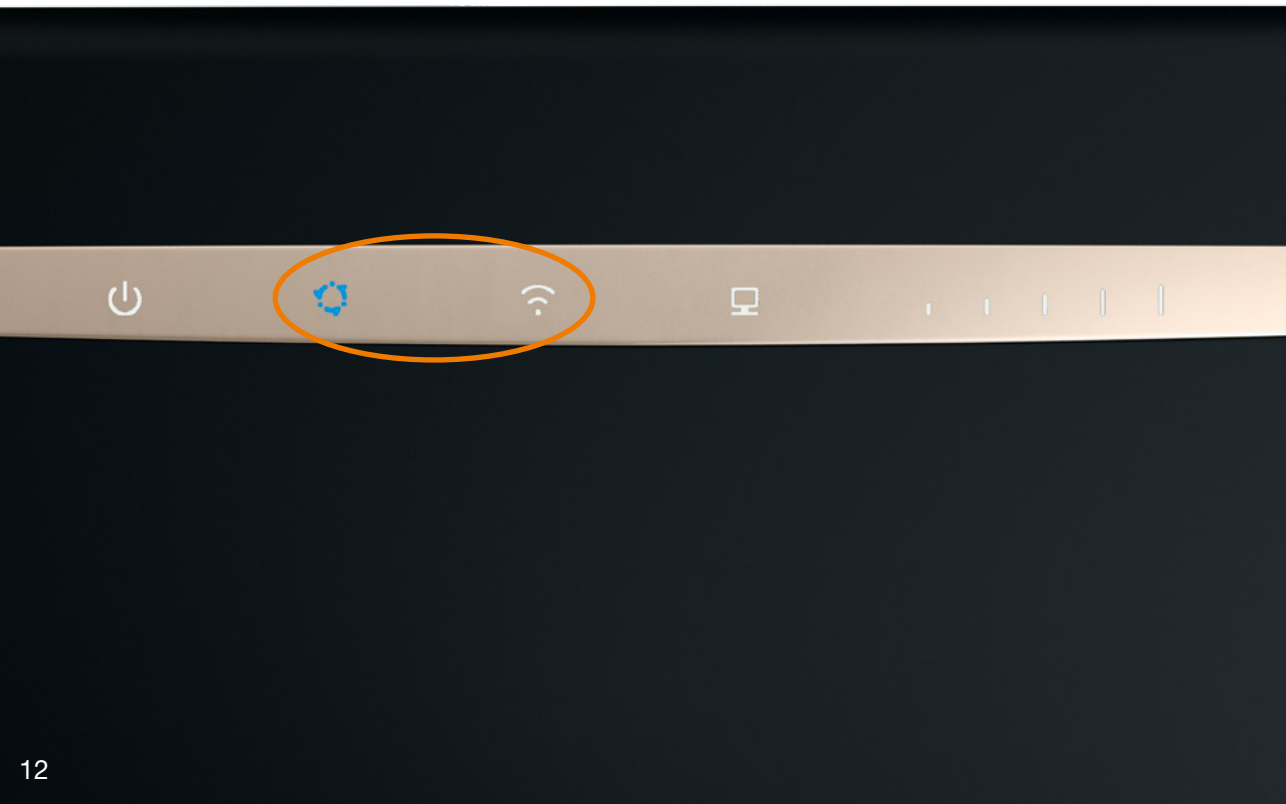

6 Connectez vos équipements Wifi.

- Ordinateur
 - Connexion en Wifi Windows 14
 - Connexion en Wifi Mac OS X 15
- Smartphone ou tablette
 - Connexion en Wifi Android 16
 - Connexion en Wifi iOS 17

Connexion en Wifi Windows



- 1 Cliquez sur l'icône Wi-Fi de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 4G+ dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), puis cliquez sur « OK ».



- 4 Cliquez sur « Se connecter ».
- 5 Passez à l'étape 7 page 18.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.

Connexion en Wifi Mac OS X



- 1 Cliquez sur l'icône Wi-Fi
- 2 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 4G+ dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez la clé de sécurité* en respectant les majuscules et sans aucun espace.



- 4 Cliquez sur « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 7 page 18.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.

Connexion en Wifi Android




- 1 Touchez « Paramètres ».
- 2 Rendez-vous dans la rubrique « Wi-Fi ».
- 3 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 4G+.
- 4 Entrez le mot de passe* (clé de sécurité) en respectant les majuscules.
- 5 Touchez « Connexion » ou « Se connecter ».
- 6 Passez à l'étape 7 page 18.



Connexion en Wifi iOS



- 1 Touchez « Wi-Fi » depuis le menu « Réglages ».
- 2 Touchez le nom* de votre Flybox 4G+.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (mot de passe) en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Touchez « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 7 page 18.




*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.

7 Connexion au réseau mobile

- Ouvrez votre navigateur Internet. Si le code PIN de votre carte SIM n'est pas entré, vous serez automatiquement redirigé vers une page de configuration. Si ce n'est pas le cas, tapez manuellement l'URL suivante: <http://flybox.home> (ou <http://192.168.1.1>).
- Entrez le code PIN de votre carte SIM et cliquez sur « OK ». Ce code est par défaut « 0000 » (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 mauvais essais.

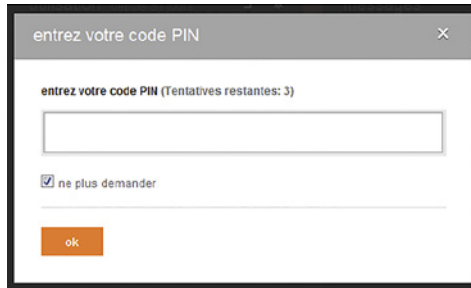


- Votre Flybox 4G+ est désormais fonctionnelle. Vous pouvez dès à présent bénéficier d'une connexion à Internet.

Pour commencer votre navigation, veuillez ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet dans votre navigateur.




Dans certains cas, il est nécessaire lors de la première utilisation de fermer le navigateur une fois le code PIN renseigné, puis de le réouvrir.

Fonctionnalités de votre Flybox 4G+

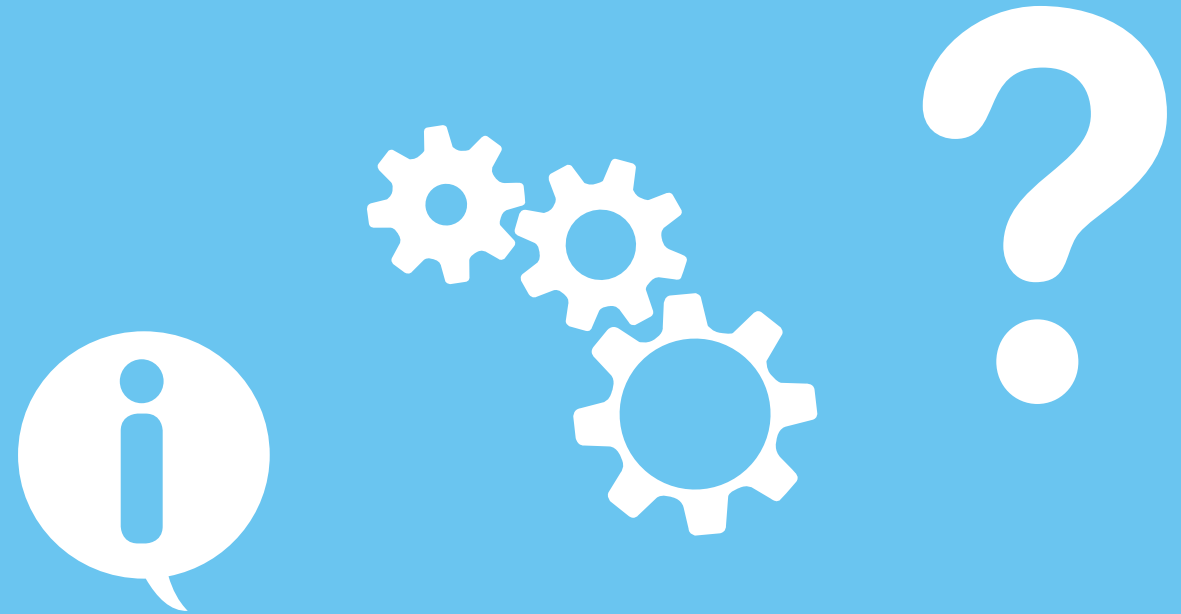


Description des voyants lumineux


- ① Voyant d'alimentation
- ② Voyant réseau
 - 4G
 - Réseau indisponible
- ③ Voyant Wifi/WPS
- ④ Voyant LAN/WAN
- ⑤ Voyant d'intensité du signal

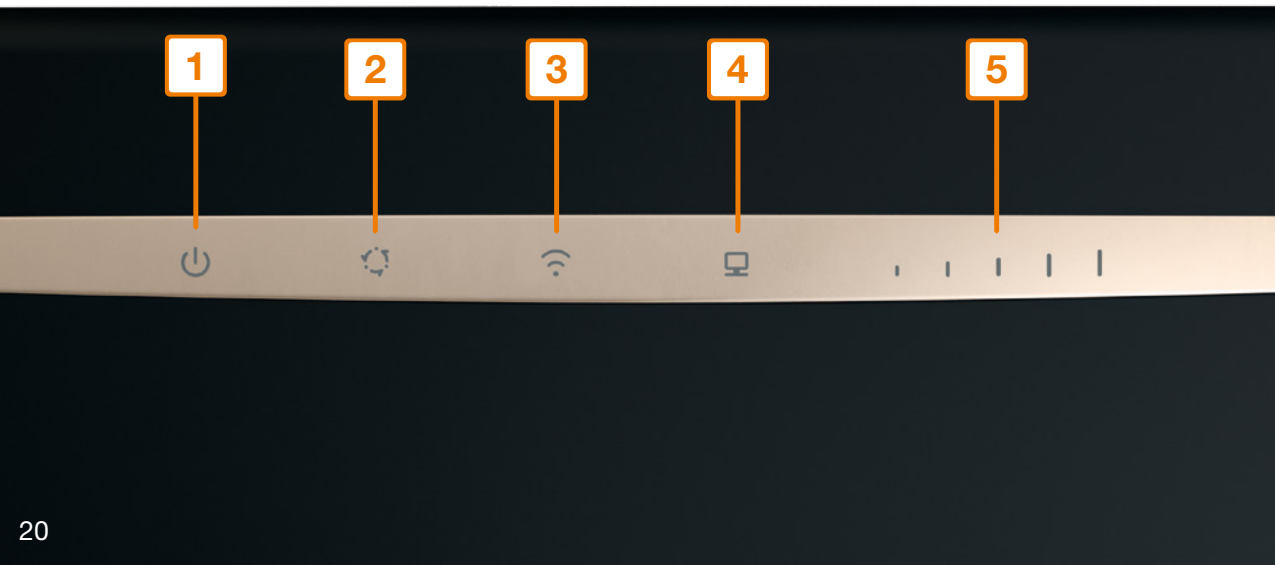

Description des prises

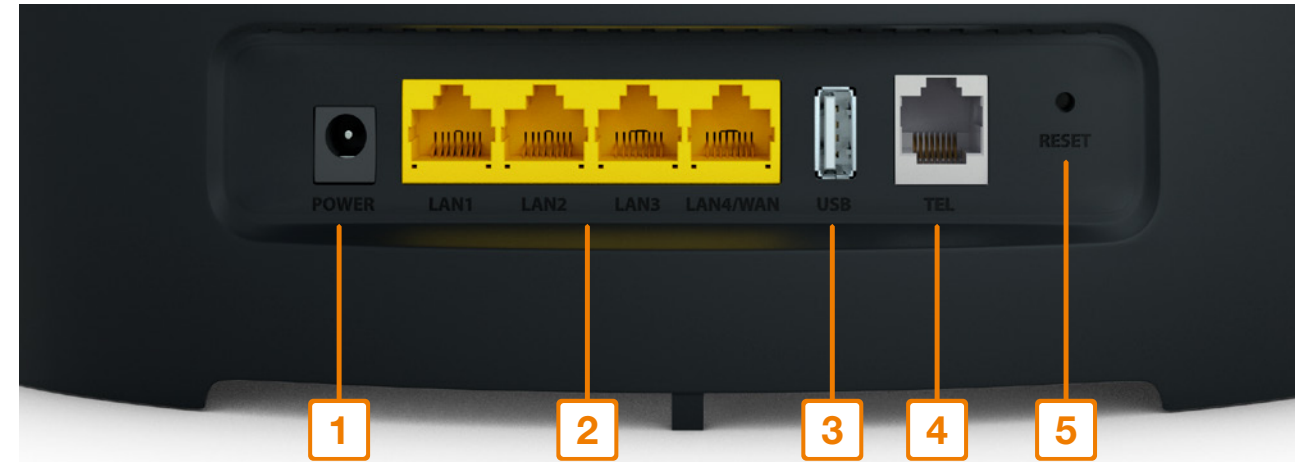


- ① Prise alimentation
- ② Ports Ethernet
- ③ Prise USB
- ④ Prise téléphone
- ⑤ Bouton reset



- ⑥ Touche Marche / Arrêt
- ⑦ Touche WPS
Pour associer vos équipements sans avoir à entrer la clé de sécurité (vérifiez la compatibilité avec votre équipement).

Interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://flybox.home> (ou <http://192.168.1.1>).

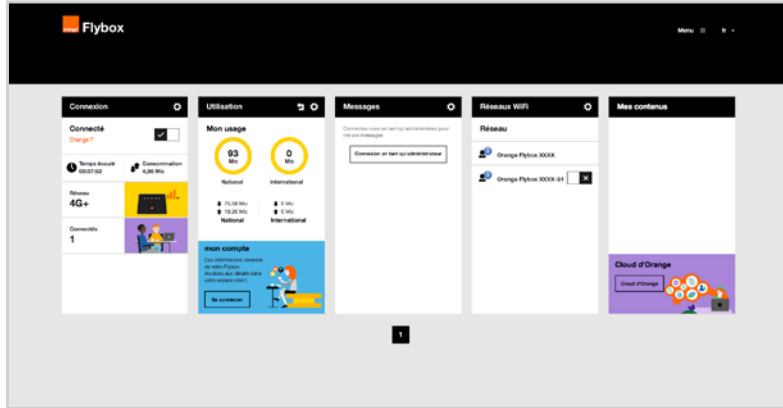


Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception) ;
- au temps de connexion ;
- au suivi de la consommation ;
- aux SMS / Messages ;
- aux paramètres du réseau Wifi.



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sur la Flybox 4G+. Nous vous rappelons que l'accès et l'utilisation de votre réseau Wifi par un utilisateur tiers se fait sous votre responsabilité.

Connexion et suivi consommation

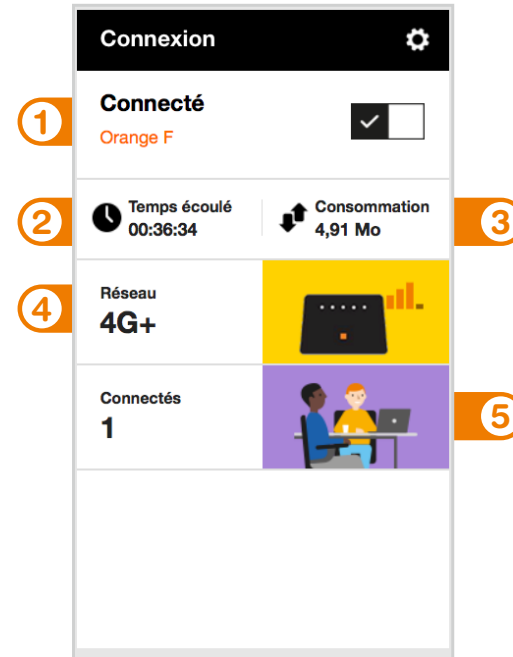

- ① Se connecter/ se déconnecter
- ② Temps de connexion
- ③ Volume de données échangées
- ④ Qualité du signal et type de réseau
- ⑤ Nombre d'appareils connectés à votre Flybox 4G+


Connexion et suivi consommation



- ① Volume de données échangées en France métropolitaine.
- ② Accédez à votre espace client orange.fr

Messages

Vos notifications de la part d'Orange vous seront communiquées exclusivement sur votre interface d'administration. Visitez régulièrement celle-ci : <http://flybox.home> > messages

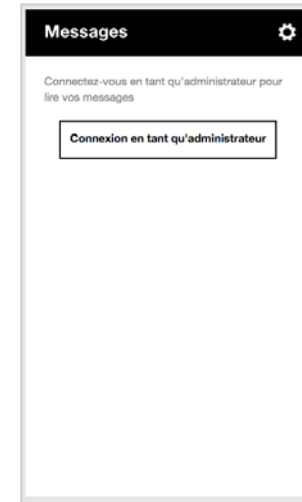


- Lorsque vous êtes connecté à l'interface de votre Flybox et que vous recevez un message, une notification s'affiche sur votre écran. Cliquer sur «maintenant» pour lire votre message/SMS.




Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« admin » en minuscule par défaut) et votre mot de passe (« admin » par défaut).

Réseaux Wifi

Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ». Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».

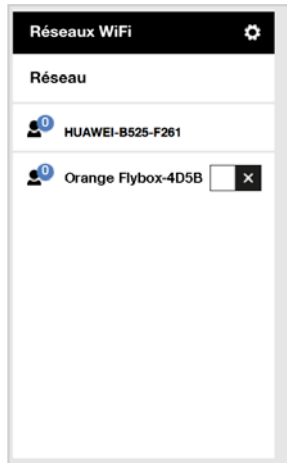

- Pour cela, entrez l'adresse <http://flybox.home> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wifi », puis activez le réseau « **Orange-Guest-xxxx** ».

Par défaut, ce réseau « invité » est ouvert : aucun mot de passe est demandé pour s'y connecter. Il est possible de protéger cet accès, pour cela cliquez sur l'icône , puis modifiez les paramètres de « SSID 2 ».

Activer / Désactiver le Wifi

Rendez vous dans :

[Menu](#) > [Configuration](#) > [WLAN](#) > [Paramètres de base](#)



Pour accéder au réseau Wifi, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« **admin** » par défaut) et votre mot de passe (« **admin** » par défaut).

Notes

Notes
