



Assistance en ligne

assistance.maisonconnectee.orange.fr

Assistance téléphonique **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue.

Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

maisonconnectee.orange.fr

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris -
380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo - 11166 - Décembre 2019 - MLL


Guide d'installation



Description du produit



- 1** Voyant
Éteint : en service
Blanc clignotant : appairage en cours
Rouge fixe (3 secondes) : échec de l'appairage
Rouge clignotant : fuite détectée
- 2** Bouton d'appairage
- 3** Compartiment à pile
- 4** Prise micro USB et son bouchon d'étanchéité
Permet le branchement du câble sonde.
- 5** Couvercle



- 6** Picots de détection
- 7** Emplacements pour les adhésifs



- 8** Câble sonde
- 9** Prise micro USB
- 10** Sonde adhésive avec picots de détection

Pour réussir votre installation

- La Livebox doit être **connectée à l'Internet.**
- Munissez-vous de votre **adresse mail principale** et de votre **mot de passe de messagerie Orange.**

(Ils sont indiqués sur votre courrier de Bienvenue.)

- **Suivez les étapes** du guide.

Pour gérer vos objets connectés, téléchargez l'application « Maison Connectée » sur le store de votre mobile.



Maintenant,
lancez l'application !

1 Si vous vous connectez pour la première fois, appuyez sur « Se connecter » et laissez-vous guider **OU** sinon, appuyez sur « Ajouter un objet » et laissez-vous guider.



2 Ouvrez le détecteur, puis tirez la languette lorsque l'application vous y invite.



Si l'association échoue au bout de 2 minutes, vous devez ouvrir le détecteur, enlever puis remettre la pile et le refermer.


3 Fermez le détecteur,
puis collez les adhésifs.



4 Enlevez le bouchon,
puis branchez le câble sonde
au détecteur.



5 Collez la sonde au mur, au niveau de la zone à surveiller, en vous assurant que les picots touchent le sol.

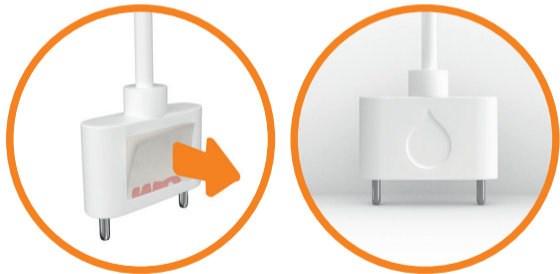

6 Puis, collez le détecteur au mur.



Votre détecteur de fuite doit être installé à l'intérieur de votre habitation.