

Orange

Assistance en ligne :

assistance.orange.fr

Assistance en ligne pro :

assistancepro.orange.fr

Assistance téléphonique :

3900*

Assistance téléphonique pro :

3901*

Assistance en ligne entreprise :

assistance.orange-business.com

Assistance téléphonique entreprise :

706* depuis un mobile Orange ou 0 825 000 706**

*(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

** (depuis un poste fixe 0,125 euro HT /min plus le prix d'une communication selon votre opérateur)



No.SHAEC2018847802

CJB1SS003AAA - Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111, quai du
Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Paris - CM -
Agence Borméo - 11359 - Août 2021

Guide d'installation

Airbox 3 - 4G+



Visuels non contractuels

Bienvenue

Ce guide vous accompagne
dans l'installation
de votre **Airbox 3 - 4G+**.

Sommaire

Contenu du pack	2
Installation	7
Connectez vos équipements	15
Fonctionnalités de l'Airbox	25
Précautions d'usage	36




Contenu du pack

- 1 Airbox 3 - 4G+
- 2 Batterie
- 3 Bloc d'alimentation
- 4 Câble USB
- 5 Guide d'installation
- 6 Certificat de sécurité
- 7 Étiquettes d'informations Wi-Fi et mot de passe temporaire d'administration

L'aspect de certains éléments peut varier.



Fonctionnalités de l'Airbox 3 - 4G+

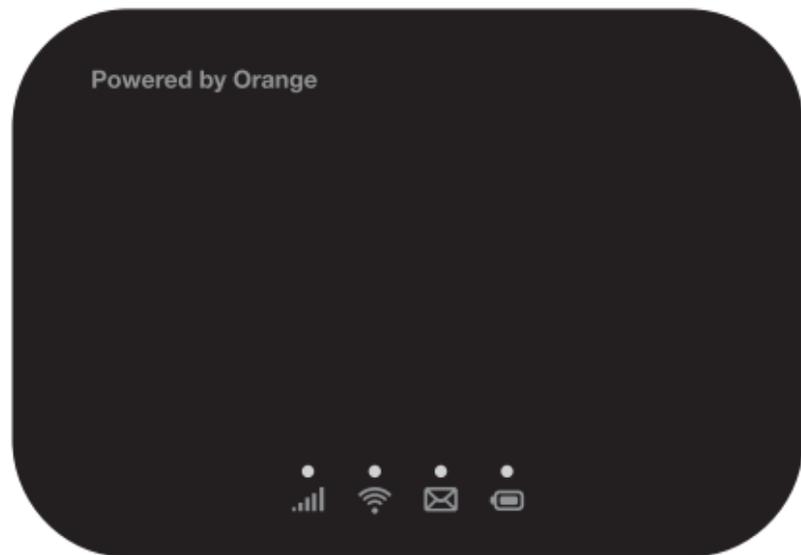


(1) Les débits indiqués sont théoriques.
Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.


L'Airbox 3 - 4G+ choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 300 Mbit/s⁽¹⁾.



Elle vous permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) pour leur fournir un accès Internet.

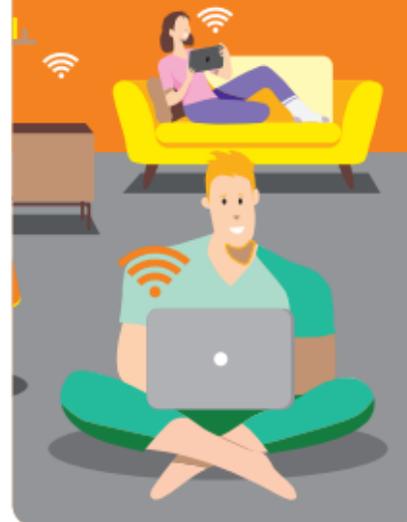

Elle peut se connecter à 10 équipements Wi-Fi simultanément.

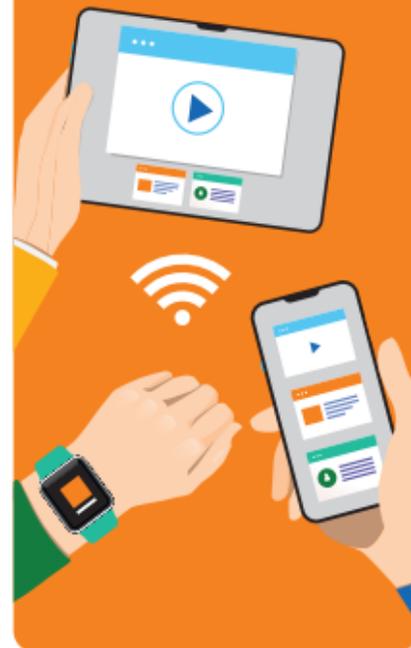


Où placer l'Airbox 3 - 4G+

L'Airbox 3 - 4G+ utilise le réseau mobile d'Orange, et vous permet d'accéder à l'Internet Haut Débit à votre domicile. Pour une réception optimale, positionnez l'Airbox 3 - 4G+ près d'une fenêtre.



6

Installation

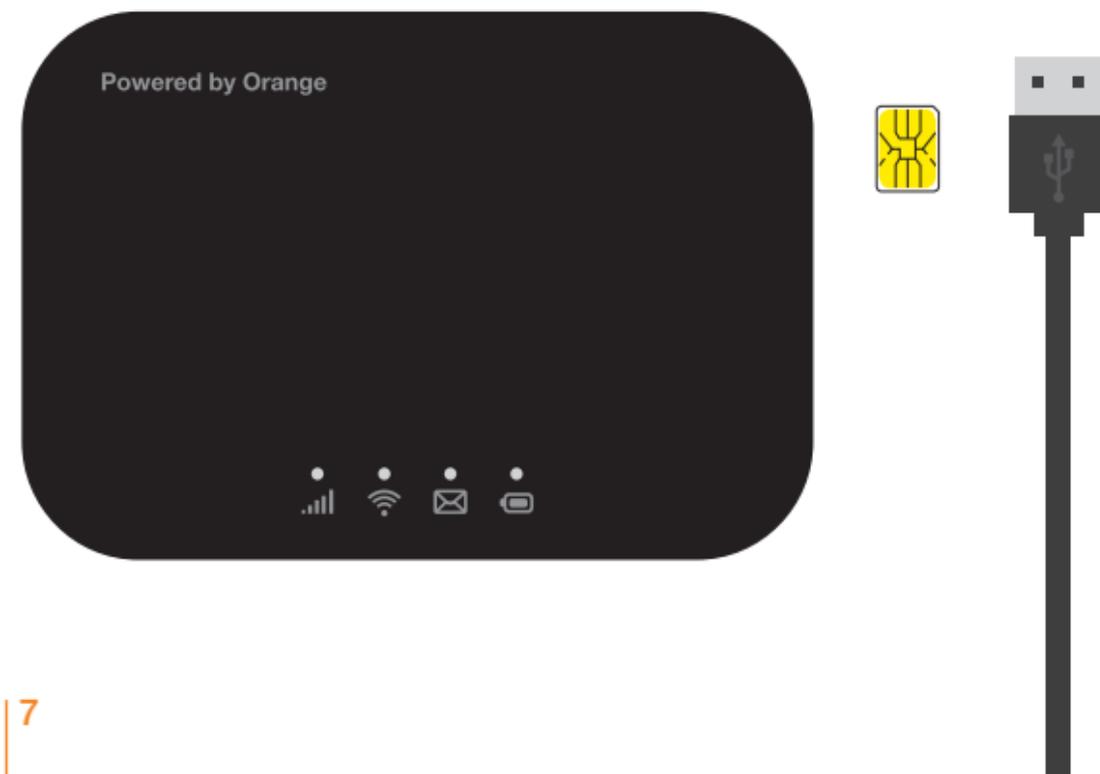

7

1

Retournez l'Airbox et soulevez la coque.



2

Placez la Nano SIM dans le sens indiqué.

i

Retenez votre mot de passe Wi-Fi et votre mot de passe temporaire : admin et XXXXXXXX qui vous seront utiles en page 24 étape 8.



3 Insérez la batterie,



4 Reliez le câble USB au bloc d'alimentation, puis branchez-le sur une prise électrique.



5

Branchez
l'autre extrémité
du câble USB
sur l'Airbox.



Chargez
l'Airbox
durant 2
heures avant
utilisation.

12

6

Appuyez 3 secondes sur le
bouton pour allumer l'Airbox
ou bien : appuyez en continu
jusqu'à l'allumage des led.



Pour éteindre
l'Airbox,
appuyez sur
le bouton
marche/arrêt
jusqu'à son
extinction.

13


7 L'Airbox est prête pour se connecter au réseau Orange.

Lorsque le voyant Réseau et Wifi sont allumés en bleu ou que le voyant Réseau est allumé rouge, passez à l'étape suivante.



Connectez vos équipements

- Ordinateur
 - Connexion en Wi-Fi Windows 16
 - Connexion en Wi-Fi Mac OS X 18
- Smartphone ou tablette
 - Connexion en Wi-Fi Android 20
 - Connexion en Wi-Fi iOS 22

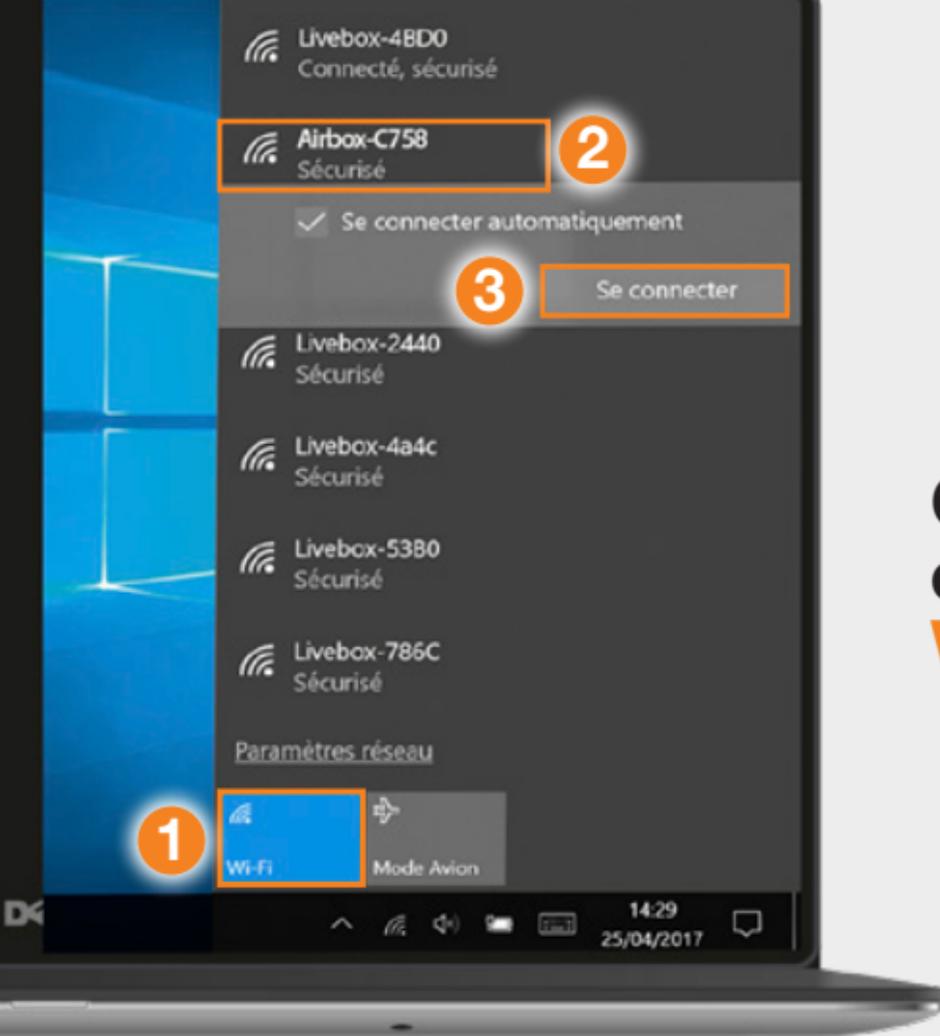


Connexion en Wi-Fi Windows

- 1 Cliquez sur l'icône Wi-Fi de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez le nom* de l'Airbox dans la liste qui apparaît.
- 3 Cliquez sur « Se connecter ».
- 4 Entrez le mot de passe* (clé Wi-Fi), puis cliquez sur « Suivant ».
- 5 Passez à l'étape 8 page 24.

i * Ces informations sont disponibles sur l'étiquette.



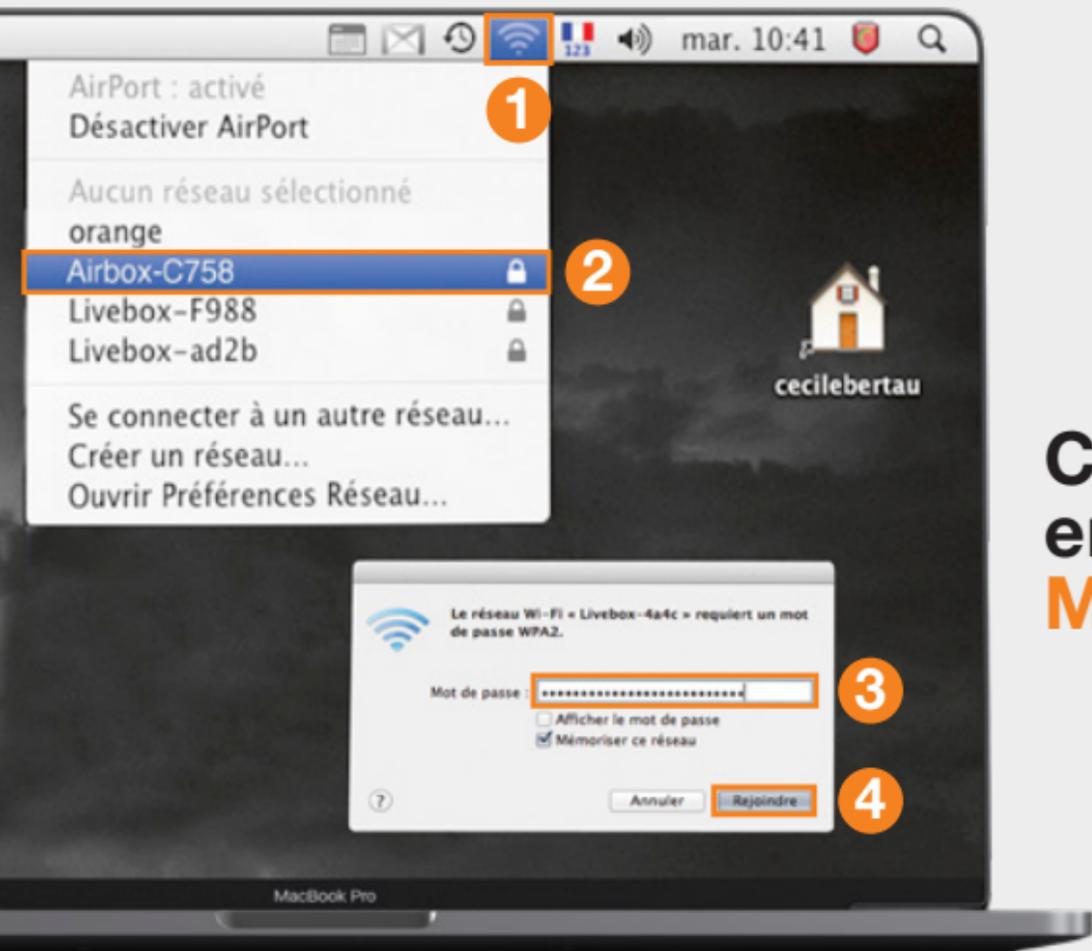



Connexion en Wi-Fi Mac OS X



- 1 Cliquez sur l'icône Wi-Fi
- 2 Sélectionnez le nom* de l'Airbox dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi)* en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Cliquez sur « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 8 page 24.

i * Ces informations sont disponibles sur l'étiquette.

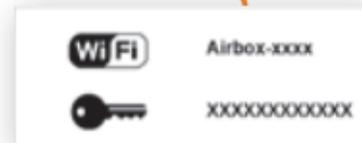

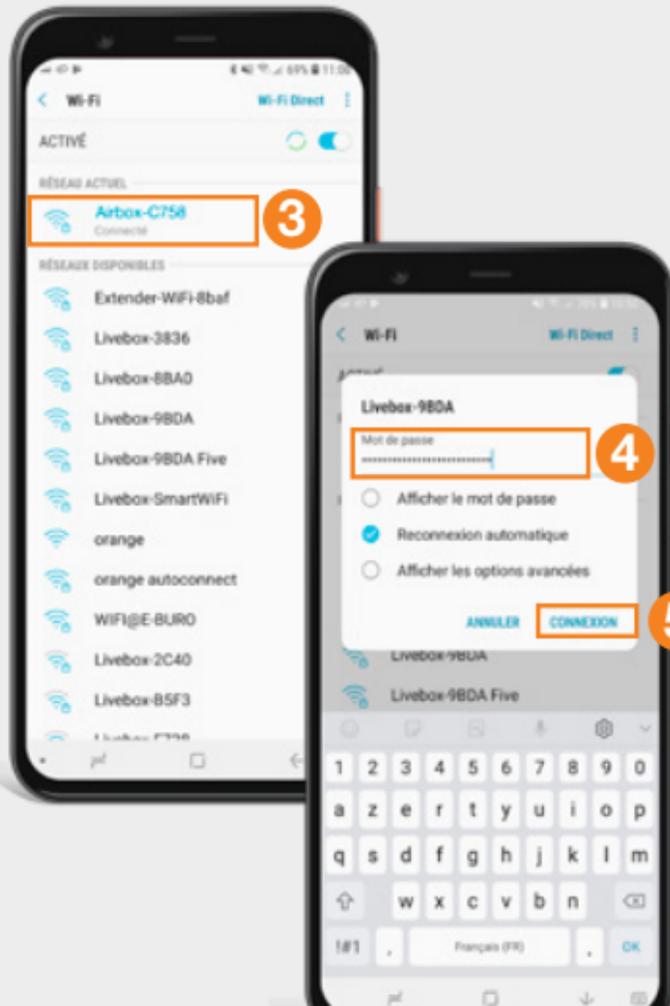


Connexion en Wi-Fi Android

- 1 Touchez « Paramètres ».
- 2 Rendez-vous dans la rubrique « Wi-Fi ».
- 3 Sélectionnez le nom* de l'Airbox.
- 4 Entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi)* en respectant les majuscules.
- 5 Touchez « Connexion » ou « Se connecter ».
- 6 Passez à l'étape 8 page 24.

i * Ces informations sont disponibles sur l'étiquette.



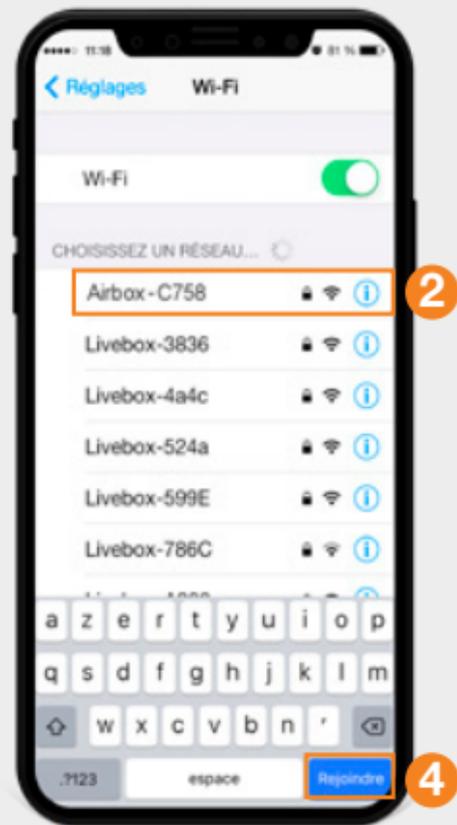

Connexion en Wi-Fi iOS

- 1 Touchez « Wi-Fi » depuis le menu « Réglages » .
- 2 Touchez le nom* de l'Airbox.
- 3 Entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi)* en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Touchez « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 8 page 24.

 * Ces informations sont disponibles sur l'étiquette.



8 Ouvrez votre navigateur Internet puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque :

Cette page ne s'affiche pas ?

Entrez l'adresse <http://airbox.home/> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur puis suivez les étapes.

A l'étape « Connexion », vous serez invité à saisir le mot de passe temporaire d'administration : admin et XXXXXXXX figurant sur l'étiquette sous la batterie de l'Airbox (Voir étape 2 page 9) et ensuite à le modifier en le personnalisant. Ce mot de passe est également rappelé sur les étiquettes présentes dans la boîte. Notez-le en fin de ce guide pour ne pas l'oublier.

Il est possible que votre code PIN soit demandé, si vous ne l'avez pas modifié, ce code est « 0000 » par défaut (quatre fois zéro).



Fonctionnalités de l'Airbox



Présentation de l'Airbox



1 Bouton marche/arrêt
Affiche la clé Wi-Fi
avec un double appui rapide.

2 Port micro USB
Relie l'Airbox au bloc
d'alimentation ou à un ordinateur.

26

3 Bouton « Reset »
Remise à zéro de l'Airbox.
Retour au mot de passe
Administrateur situé sous
la batterie.

4 Emplacement
carte Nano SIM

5 Nom du réseau Wi-Fi
et clé Wi-Fi et mot de
passe temporaire
(admin et XXXXXXXX)
Ces informations sont utilisées pour
connecter un équipement en Wi-Fi.



27

Description des voyants LED



Indicateur réseau
(voyant LED rouge ou bleu)



Indicateur Wi-Fi
(voyant LED bleu)



Indicateur de SMS
(voyant LED bleu)



Indicateur de batterie
(voyant LED rouge ou bleu)

Pour en savoir plus

Vous trouverez toutes les réponses sur le fonctionnement de l'Airbox 3 - 4G+ sur l'assistance en ligne : assistance.orange.fr, rubrique Airbox.



Le voyant LED est bleu lorsque l'appareil est connecté à Internet ou clignote quand il n'y a pas Internet. Le voyant LED est rouge quand il n'y a pas de réseau, de service, de carte SIM ou que vous devez saisir votre code PIN personnalisé de votre SIM.



Le voyant LED est bleu lorsque le Wi-Fi est actif. Sans utilisation du Wi-Fi pendant 10 minutes, l'appareil se déconnecte automatiquement du réseau. Le Wi-Fi est réactivé si vous appuyez sur une touche ou essayez d'accéder au Wi-Fi.



Le voyant LED est bleu lorsque vous recevez un nouveau message ou clignote lorsque la boîte de réception est pleine.




Le voyant LED est rouge lorsque la batterie est faible.
Le voyant LED est bleu et clignote lentement pendant son utilisation.
Le voyant LED est bleu et clignote rapidement pendant son rechargement.
Le voyant LED est bleu quand il est complètement chargé.

Interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://airbox.home/> (ou <http://192.168.1.1>)

Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception)
- au temps de connexion
- au suivi de la consommation
- aux SMS / Messages
- aux paramètres du réseau Wi-Fi
- à l'activation/désactivation du roaming.

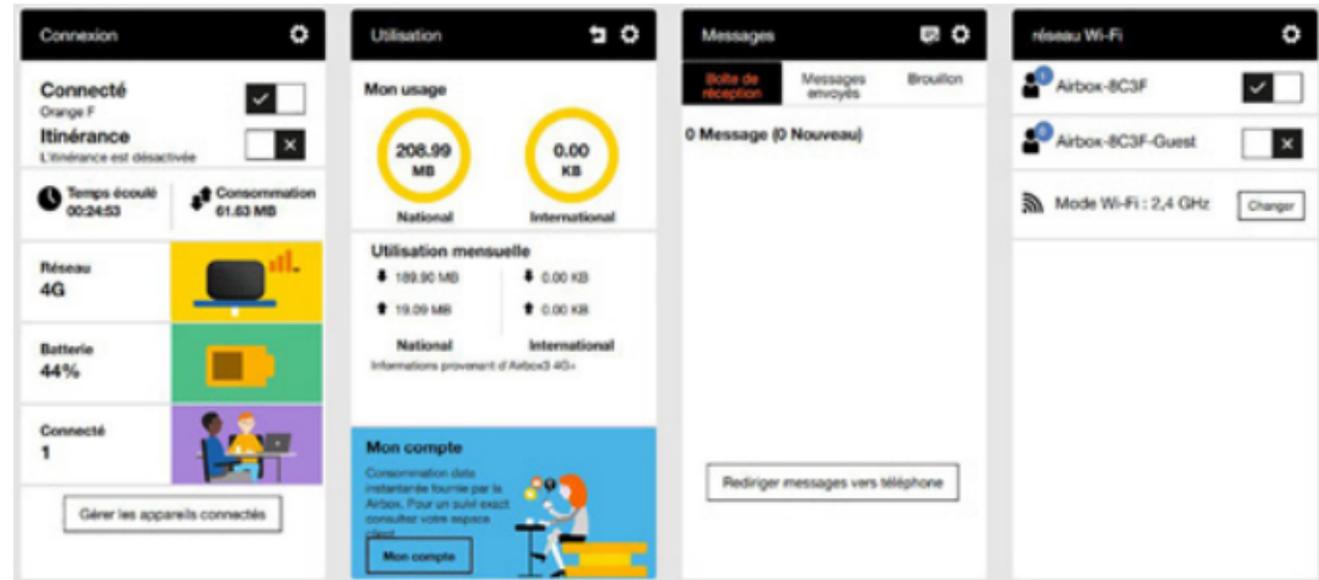

Connexion



- 1 Se connecter/ se déconnecter
- 2 Activer/Désactiver les données à l'étranger
- 3 Durée de connexion
- 4 Volume de données échangées
- 5 Qualité du signal et type de réseau
- 6 Nombre d'appareils connectés à l'Airbox

32



Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« admin » en minuscule par défaut) et le mot de passe que vous avez personnalisé à l'installation.

33

Messages

Si votre service vous le permet, avec l'Airbox vous pouvez envoyer / recevoir des SMS.

Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche à l'écran. Vous pouvez rediriger ces SMS vers un numéro de téléphone mobile de votre choix.

Pour cela renseignez le numéro de téléphone. (Si vous êtes à l'étranger, renseignez le préfixe du pays de résidence).



Réseaux Wi-Fi

Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ».
Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».

- Pour cela, entrez l'adresse <http://airbox.home/> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wi-Fi », puis activez le réseau « **AIRBOX-XXXX-Guest** ». Par défaut, ce réseau « invité » est protégé par un mot de passe : **orange123**.

Restauration

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux de sortie d'usine.

Pour cela, lorsque votre Airbox est allumée, appuyez 5 secondes sur le bouton « RESET » (situé sous la coque). Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres initiaux. Le nom d'utilisateur par défaut sera «admin», et le mot de passe sera à nouveau celui précisé sur l'étiquette sous la batterie.



Précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

Notes
