

Besoin d'aide ?

Orange

Téléchargez
l'application
Orange et moi



Assistance en ligne : assistance.orange.fr
Assistance téléphonique : **3900***

Sosh

Téléchargez
l'application
My Sosh



Assistance en ligne : assistance.sosh.fr
Assistance téléphonique : **3976***

Accessibilité Handicap



Pour échanger avec un
conseiller client par visio
en LSF, LPC ou texte :
autonomie.orange.fr

*Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.



Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 € - Agence Bornéo - 11550 - Édition 1 - 04/25

Guide d'installation Livebox S



Brancher la Livebox



Retrouvez les guides accessibles au format audio, caractères agrandis, ou braille ici : boutique.orange.fr/informations/accessibilite-et-handicap



Contenu du pack

- 1** Livebox
- 2** Câble optique
- 4** Bloc d'alimentation
L'aspect du bloc d'alimentation peut différer de celui présenté.
- 3** Guide d'installation

Avant de commencer

Choisissez un endroit près de votre prise murale optique*.

Si vous ne trouvez pas cette prise, regardez dans le tableau technique de votre logement.



Les rayons émis par la Livebox, et la prise murale optique, sont **dangereux** pour l'œil humain (risque d'aveuglement irréversible).



Ne regardez jamais la prise Fibre de la Livebox pendant que la Livebox est allumée.
Ne regardez jamais le câble optique quand l'une des extrémités est branchée à la Livebox ou à la prise murale optique.



* L'aspect de votre prise murale optique peut différer de celle présentée.



Posez la Livebox **verticalement** pour de meilleures performances Wi-Fi et éviter les risques de surchauffe.


Consultez l'écran pendant l'installation, il vous sera utile.

Touchez l'écran tactile pour naviguer dans les menus.

1



Puis, à une prise électrique.

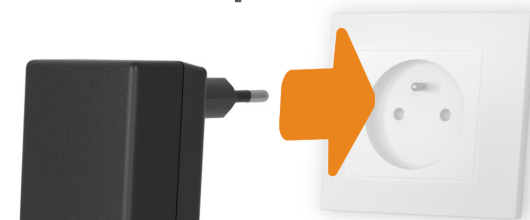

Raccordez le bloc d'alimentation à la Livebox.

Important

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni dans le pack de la Livebox.

2

Branchez votre téléphone à la prise « Tel » de la Livebox.

Ce branchement est optionnel.

Si vous n'utilisez pas le téléphone fixe, passez à l'étape suivante.




3



Ôtez le bouchon
de la prise « Fibre ».

Ôtez le capuchon
du câble optique.

4

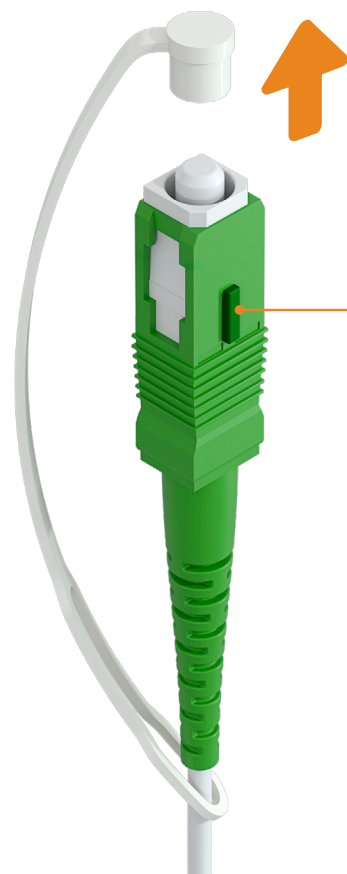

Le câble optique
dispose d'un **repère**
pour effectuer le
branchement dans
le **bon sens**.

5



Branchez le câble optique à la prise « Fibre » verte de la Livebox.

Repérez le type de votre prise murale optique.

6



Si vous avez **4 prises** , allez à l'étape **7A.**



Si vous avez **2 prises** , allez à l'étape **7B.**



Si vous avez **une seule prise** , allez à l'étape **7C.**

Info

L'aspect de votre prise murale optique peut différer de celles présentées.


7A Repérez la référence de votre prise.



Si la référence commence par « **F** » ou « **A** »,
branchez le câble optique à la **prise jaune**.
Si la référence commence par **autre chose**,
branchez le câble optique à la **prise rouge**.
Passez ensuite à l'étape 8.


Repérez la référence de votre prise.

7B

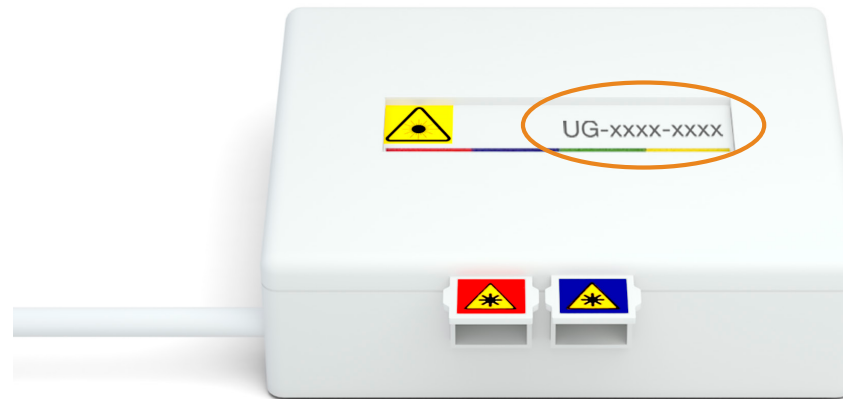

Si la référence commence par « **U** »,
branchez le câble optique à la **prise bleue**.
Si la référence commence par **autre chose**,
branchez le câble optique à la **prise rouge**.
Passez ensuite à l'étape 8.

7c Branchez le câble optique à la prise optique.

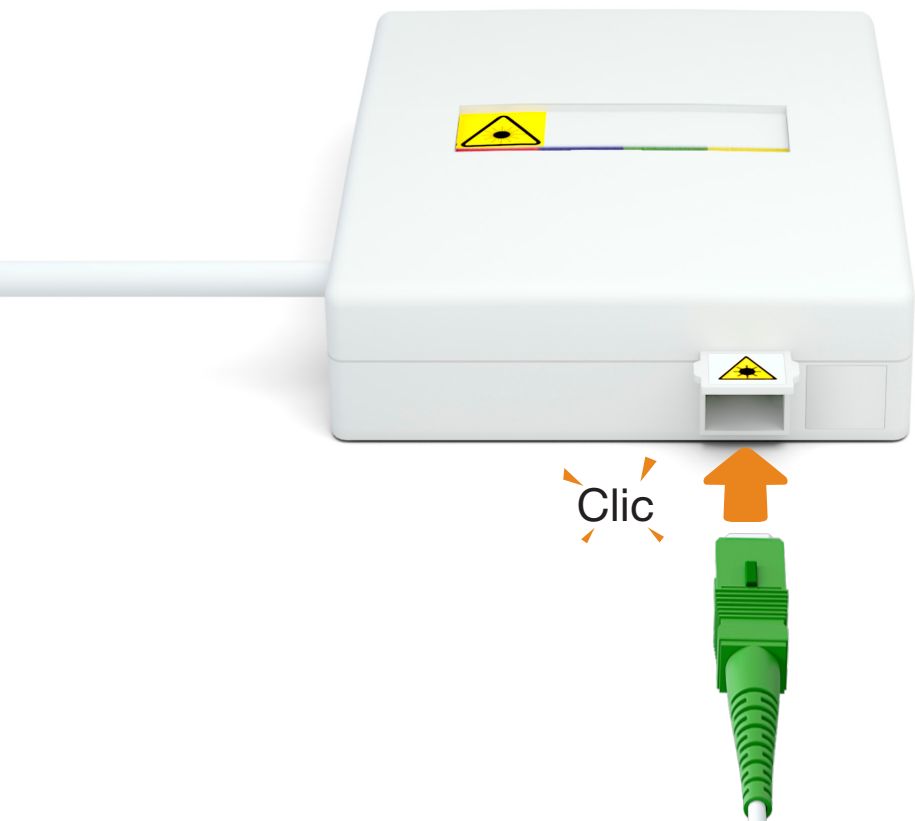

8



Allumez la Livebox.
Le voyant sur la face avant clignote en orange.

9

Suivez les informations affichées à l'écran.



Si le voyant clignote en blanc, scannez le Qrcode affiché à l'écran pour continuer.

Lorsque le voyant est orange fixe, l'installation est terminée.

10



Et maintenant ?

11

Connecter un nouvel équipement Wi-Fi ?

Rendez-vous dans la rubrique Wi-Fi de l'écran de la Livebox.
Vous y trouverez : le QR Code pour une connexion automatique et la clé de sécurité Wi-Fi pour une connexion manuelle (plus de détails page 22).

Installer le décodeur TV d'Orange ?

Suivez les indications du guide fourni dans le pack du décodeur TV.


Orange et moi

Installez l'Application Orange et moi pour gérer vos services et vos équipements au quotidien (voir page 24).



Davantage de Wi-Fi ?

Augmentez votre couverture Wi-Fi à la maison avec le Répéteur d'Orange (voir page 26).

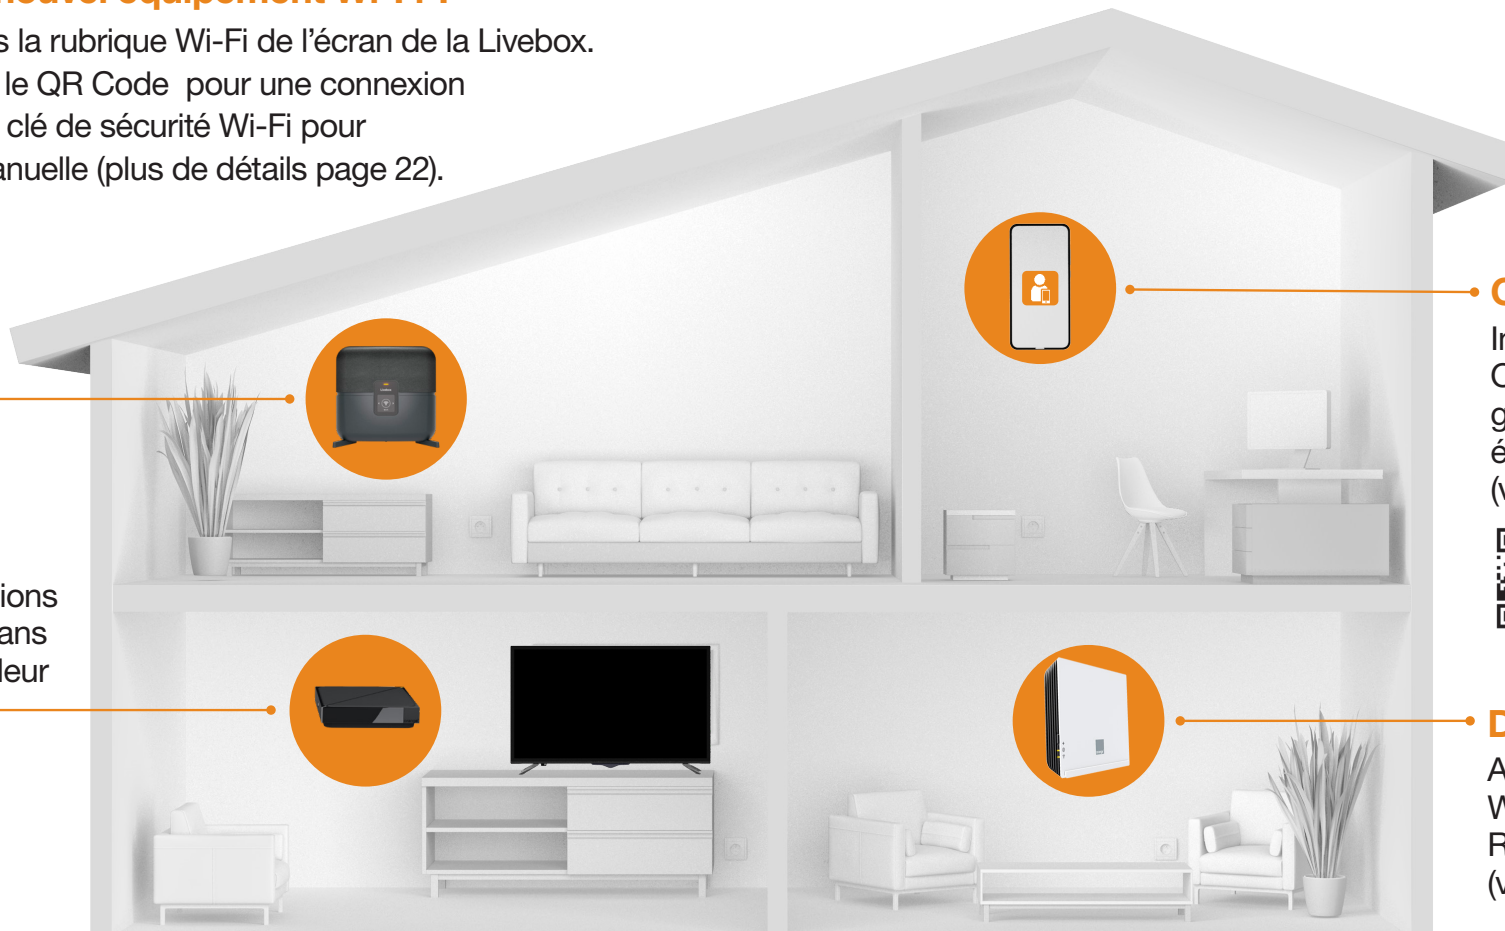

Notes

Utiliser

Se connecter au Wi-Fi	page 22
L'état du voyant	page 23
Orange et moi	page 24
Augmentez la couverture Wi-Fi	page 26
Description de la Livebox	page 28

Se connecter au Wi-Fi



Depuis l'écran de la Livebox, appuyez sur l'**icône Wi-Fi**, puis dans le menu affichez au choix :



La **clé de sécurité**.




Le **QR code de connexion**.

L'état du voyant




Eteint :
Livebox éteinte ou en mode éco.



Orange fixe :
Livebox opérationnelle.



Orange clignotant :
action en cours.



Blanc clignotant :
incident, consultez l'écran pour en savoir plus.



Il est possible de régler l'intensité du voyant depuis le menu « Réglages » de la Livebox.

Pilotez tous vos services avec Orange et moi.



Paramétrez votre wifi et votre clé de sécurité. Vous pouvez même planifier des coupures wifi.



Visualisez les équipements connectés à la Livebox et leur qualité de connexion.



Dépannez vos services et optimisez votre wifi, on trouvera toujours une solution pour vous.



Planifiez l'accès internet de chaque équipement de votre foyer avec le contrôle parental.

Scannez ce QR Code pour télécharger l'application **Orange et moi**.



Augmentez votre couverture Wifi

Besoin de plus de wifi ?

Le **Répéteur Wifi d'Orange** :

 Augmente la couverture wifi de votre domicile, même dans les pièces les plus éloignées.

 Simple à installer pour un fonctionnement optimal avec la Livebox et le Décodeur TV d'Orange.

 Suivant la superficie de votre logement, vous pouvez en installer plusieurs chez vous, et profiter d'une couverture complète et performante.




Wifi intelligent

Un seul nom de réseau et connexion sans coupure lorsque vous changez de pièce.



TV d'Orange

Le décodeur TV se connecte en wifi au Répéteur Wifi 6.

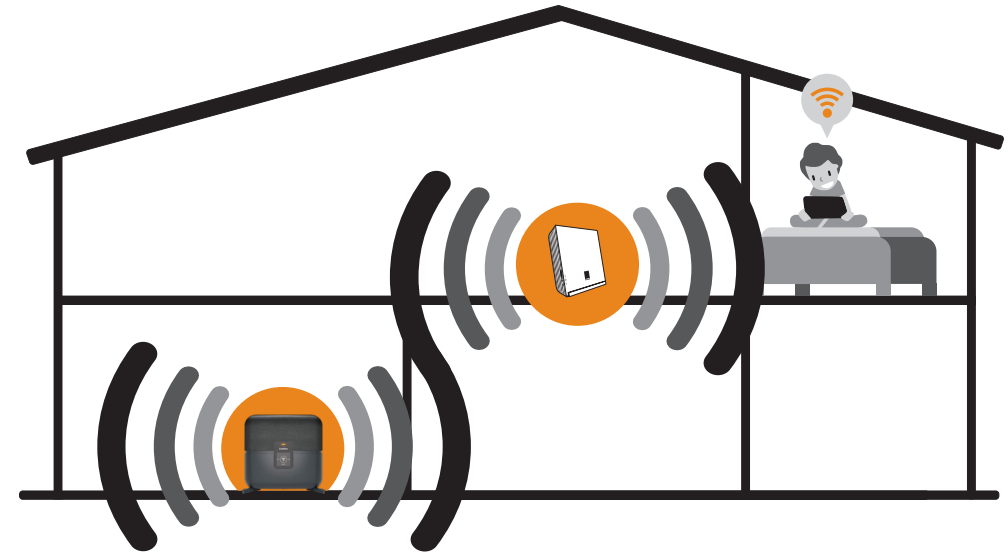

Couverture wifi étendue

Installez un ou plusieurs répéteurs pour du wifi partout chez vous.



Discret et personnalisable

Le répéteur peut se clipser directement sur une prise électrique.

Description de la Livebox

1 Prise Fibre (repère tactile de la prise : ●)

Permet de raccorder la Livebox à la prise murale optique.

Ne regardez pas les composants optiques. Les rayons utilisés par la Fibre optique sont dangereux pour l'œil humain (risque d'aveuglement irréversible).



2 Voyant Fibre

Orange fixe : connexion Fibre établie.

Orange clignotant : connexion Fibre en cours.

OFF : pas de connexion Fibre.

3 Bouton Reset (repère tactile du bouton : ●●)

Attention, l'emploi de ce bouton efface toutes les informations enregistrées dans la Livebox.

4 Prises Téléphone (repère tactile de la prise : ●●●)

Permet de connecter le téléphone fixe.

5 Prises Ethernet (repère tactile de la prise : ●●●● et I)

Permet de connecter un ordinateur, un décodeur TV, un Répéteur Wifi, etc.

6 Alimentation (repère tactile de la prise : I●)

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la Livebox.

7 Bouton Service (repère tactile du bouton : I●●)

Permet de tester le fonctionnement de la Livebox.

8 Bouton Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre la Livebox.

Attention ! Lorsque la Livebox est éteinte, les services liés à la Livebox (Internet, téléphone fixe, TV...) ne fonctionnent pas.

9 Voyant d'état

10 Ecran tactile



Environnement

Cette Livebox a été conçue en cherchant à limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie.



Un écran tactile utilisant la technologie de l'**encre électronique**. Il consomme de l'énergie uniquement lorsque le contenu affiché est modifié.



Emballage et sous emballages en carton issu des forêts gérées durablement. Expédition sans suremballage. Impression avec une encre d'origine végétale.



Une coque 100% en **plastique recyclé**, une Livebox conçue pour être **facilement réparée et recyclée**.

Pensez à rapporter en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.

Licence

La Livebox se base notamment sur des logiciels publiés sous une licence dite libre ou open source, comme par exemple le noyau Linux, Busybox ou Iptables, tous les trois publiés selon les termes de la licence GNU General Public License (GNU GPL). Vous pouvez consulter la liste des logiciels concernés, leur licence et télécharger leur code source complet et correspondant sur le site web <http://opensource.orange.com>.

Pour chaque version d'un logiciel concerné, vous pouvez accéder à l'ensemble de ces informations tant que cette version sera mise à disposition via la Livebox, puis pendant trois (3) ans après la date de déploiement d'une nouvelle version du logiciel ou du terme définitif de la mise à disposition de ladite version via la Livebox.

Avant l'usage éventuel de l'un de ces logiciels disponibles sur le site web <http://opensource.orange.com>, vous devrez préalablement prendre connaissance de la licence associée et en accepter les termes et conditions. En particulier, ces logiciels ne font pas l'objet de garantie conformément aux termes de la licence qui leur est applicable.

Notes
