

Guide d'installation

Téléphone 67i

L'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>

L'assistance téléphonique : **3901**

Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue, ou décompté du forfait.

Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.



Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi Orange pour profiter de services de téléphonie professionnels.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'installation de votre téléphone 67i dans les meilleures conditions.

Contenu du pack	2
Présentation du téléphone 67i	3
Installation	4
Assistance	15
Contribuer au développement durable avec Orange	16



1 Téléphone 67i

2 Combiné

3 Cordon de combiné
Permet de raccorder le combiné au téléphone.

4 Bloc d'alimentation
Permet de raccorder le téléphone 67i à une prise électrique.

5 Câble Ethernet
Permet de raccorder le téléphone 67i à la Livebox Pro.

6 Support de téléphone réversible
Permet d'utiliser deux angles d'inclinaison.



1 Prise casque
Permet d'utiliser un casque téléphonique.

2 Prise ordinateur
Permet de raccorder un ordinateur à votre réseau.

3 Prise LAN
Permet de raccorder le téléphone 67i à la Livebox Pro.

4 Prise d'alimentation
Veillez à utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni dans le pack.

5 Prise combiné
Permet de raccorder le combiné au téléphone.

1 Insérez le support de téléphone.



Le sens d'insertion détermine l'inclinaison du téléphone.



position haute



position basse

4

2 Branchez le cordon sur la prise « combiné », passez le câble dans la rainure, puis raccordez-le au combiné.



5

3 Raccordez le bloc d'alimentation au téléphone, au téléphone,

puis à une prise électrique.



4 Raccordez le téléphone 67i à votre réseau.

à votre réseau.
Vous avez le choix :


Soit directement à la Livebox Pro.

Dans ce cas raccordez une extrémité du câble Ethernet à la prise « LAN » du téléphone 67i, puis l'autre extrémité à l'une des prises Ethernet numérotées de 1 à 3 de la Livebox Pro.



Soit à une prise de votre réseau informatique.

Dans ce cas raccordez une extrémité du câble Ethernet à la prise « LAN » du téléphone 67i, puis l'autre extrémité à une prise Ethernet de votre réseau informatique.

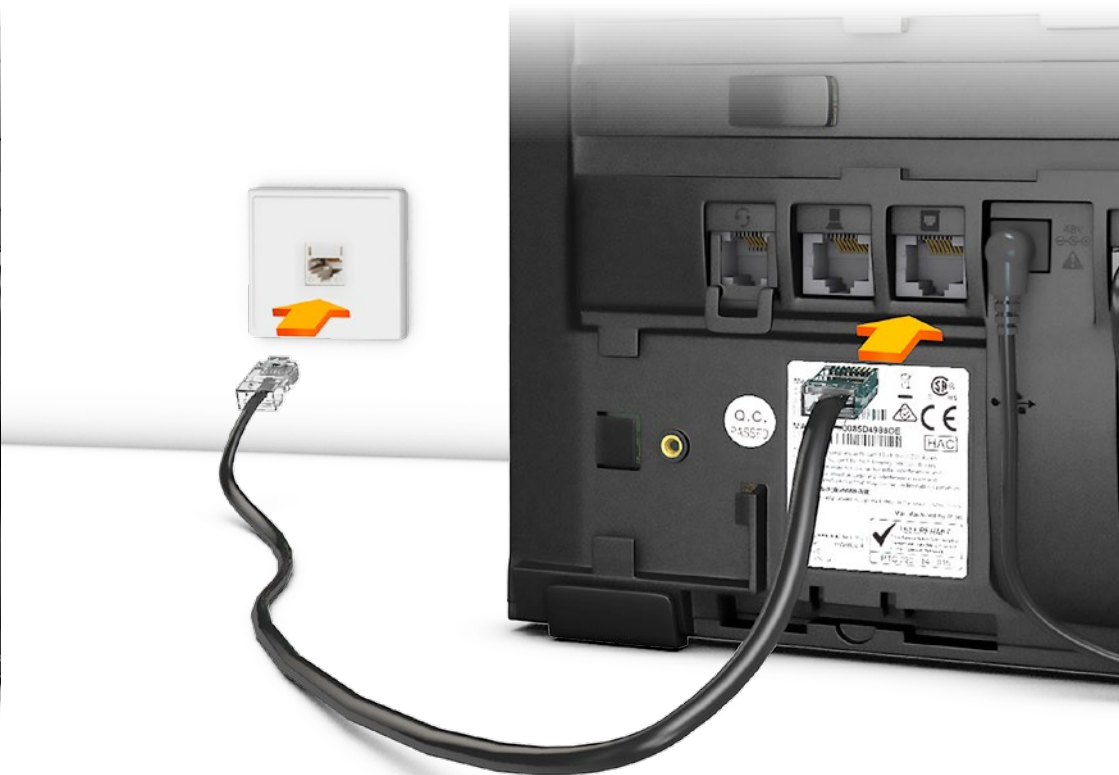

5 Si besoin, utilisez la prise « ordinateur » pour raccorder un ordinateur à votre réseau en utilisant un câble Ethernet*.



* ou autre matériel informatique, câble Ethernet non fourni dans le pack.


6 Le téléphone s'allume et se configure automatiquement. Un numéro interne provisoire à trois chiffres (6xx) lui est attribué.



À cette étape le téléphone ne peut pas encore passer ou recevoir d'appel vers l'extérieur.

7 Personnalisez la configuration du téléphone.

Depuis un ordinateur, ouvrez votre navigateur Internet puis entrez l'adresse : « <http://livebox/> »

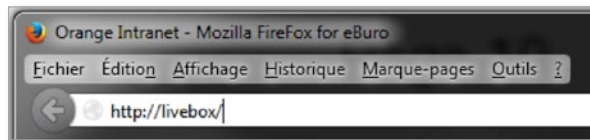

Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre Livebox Pro.

Par défaut, l'identifiant est « admin », et le mot de passe est disponible depuis le menu « Afficher mes informations Wi-Fi et système ».

authentification



identifiant


mot de passe

se souvenir de ce mot de passe

oubli mot de passe ?

Cliquez sur l'onglet « **ma téléphonie d'entreprise** », puis sur la rubrique « **gestion des utilisateurs et des groupements** », puis « **liste des utilisateurs** ».

Repérez le numéro provisoire de l'utilisateur, puis cliquez sur l'icône de modification  de la ligne correspondante.

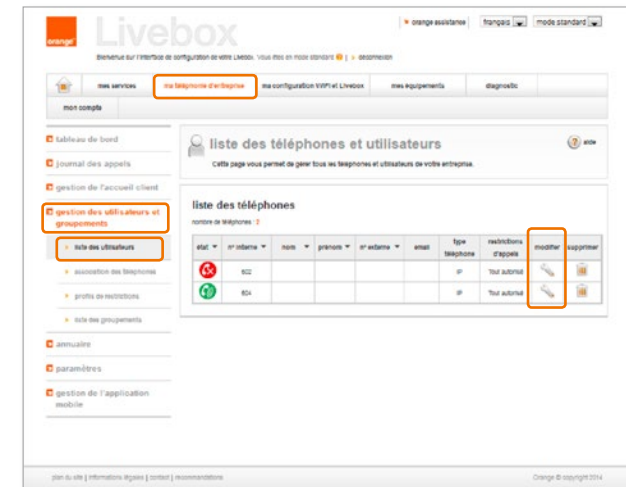

- 1 Saisissez le Nom et le Prénom de l'utilisateur
- 2 Choisissez le numéro de ligne directe (si disponible)
- 3 Cliquez sur le bouton « **Sauvegarder** » en bas de la page.
- 4 Patientez pendant que le téléphone redémarre. Il lui faut environ 2 minutes pour se mettre à jour.

The screenshot shows the 'modification d'un téléphone' page in the Orange Livebox interface. The 'données générales' section has two fields highlighted with red boxes and numbered 1 and 2. Box 1 highlights the 'nom' and 'prénom' fields, which contain 'Bertau' and 'Cécile' respectively. Box 2 highlights the 'numéro externe' dropdown menu, which is set to '604'. Below this, the 'données du téléphone' section shows 'numéro interne: 604', 'type téléphone: IP', and 'mot de passe SIP: [générateur nouveau mot de passe]'. At the bottom, there is a table for associated phone numbers.

n° interne	nom groupement	n° externe	membre actif	membre inactif	supprimer
604	Standard				



Le téléphone a désormais une ligne directe (si disponible) et un numéro court (en interne) en 4xx

OU

Il n'a pas de ligne directe et il conserve le numéro court en 6xx.

Vous ne pouvez plus émettre et/ou recevoir d'appel ?

- Si le problème concerne l'ensemble de vos téléphones :
 - 1 Eteignez, puis allumez votre Livebox. Le démarrage de la Livebox nécessite environ 5 minutes.
 - 2 Débranchez électriquement tous les téléphones, et branchez-les à nouveau.

Le démarrage complet des téléphones nécessite environ 2 minutes

- Si le problème concerne un seul téléphone, débranchez électriquement le téléphone, puis branchez-le à nouveau. Le démarrage complet du téléphone nécessite environ 2 minutes.

Si la panne persiste, contactez l'assistance téléphonique.

Contribuer au développement durable avec Orange

La préservation de l'environnement nous concerne tous.

Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

Préserver

Limiter la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée.

Adopter la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler

Rapporter en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.

Déposer vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.

Trier vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr

Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification Iso 14001.