

l'assistance en ligne

assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit
et la Fibre : **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue, ou décompté du forfait.

Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

service clients Orange mobile : **3970**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue, ou décompté du forfait.

Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Extendeur Ethernet

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide vous accompagne dans l'installation de vos Extender Ethernet.

Contenu du pack



① Extender Ethernet (x2)

② Guide d'installation

③ Câble Ethernet (x2)
(2 mètres)

Il relie vos Extender Ethernet à votre Livebox ou un autre équipement.



L'aspect de certains éléments peut varier.

Comment ça marche ?

Réseau téléphonique

Extender Ethernet



Livebox Play

Réseau électrique

Extender Ethernet



Ordinateur



Console de jeux vidéo

Avant l'installation

- Votre Livebox (ou autre modem ADSL compatible) doit être déjà installée et connectée à l'Internet.
- Vous devez disposer d'une prise électrique à proximité (maximum 2 mètres) de chacun des équipements.
- Pour une utilisation optimale, il est déconseillé de brancher les Extender Ethernet sur des rallonges électriques ou des multiprises.
- Ne jamais brancher les Extender Ethernet sur des parafoudres ou des prises filtrées.
- Il est conseillé, pour une utilisation optimale, de favoriser le branchement le plus direct entre les Extender Ethernet et la prise murale.
- Les Extender Ethernet sont compatibles avec :
 - les Liveplug HD+ 200 Mbits/s et 500 Mbits/s
 - les Wi-Fi Extender 200 Mbits/s et 500 Mbits/s
- Les Extender Ethernet ne sont pas compatibles avec :
 - les Liveplug 85 Mbits/s
 - Wi-Fi extender 85 Mbits/s



Branchements

Conseillés

Direct



Multiprises




Déconseillés

Multiprises



Rallonge électrique

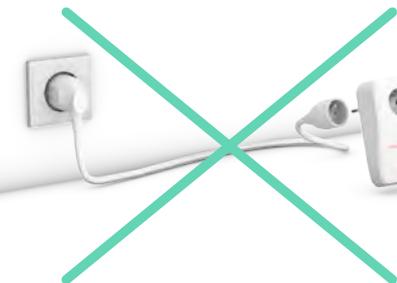

Installation

Branchez un Extender Ethernet sur une prise électrique murale à proximité de votre Livebox.



Une fois votre Extender Ethernet branché, nous vous recommandons de brancher l'alimentation électrique de votre Livebox dessus.

Branchez une des extrémités d'un câble Ethernet sur une des prises de cet Extender Ethernet.



Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur une des prises noires disponibles de votre Livebox.




Vous utilisez un autre modèle de Livebox, branchez le câble sur une des prises Ethernet disponibles.

Branchez votre second Extender Ethernet sur une prise électrique murale à proximité de l'équipement que vous souhaitez connecter.



Branchez une des extrémités du second câble Ethernet sur une des prises du second Extender Ethernet.

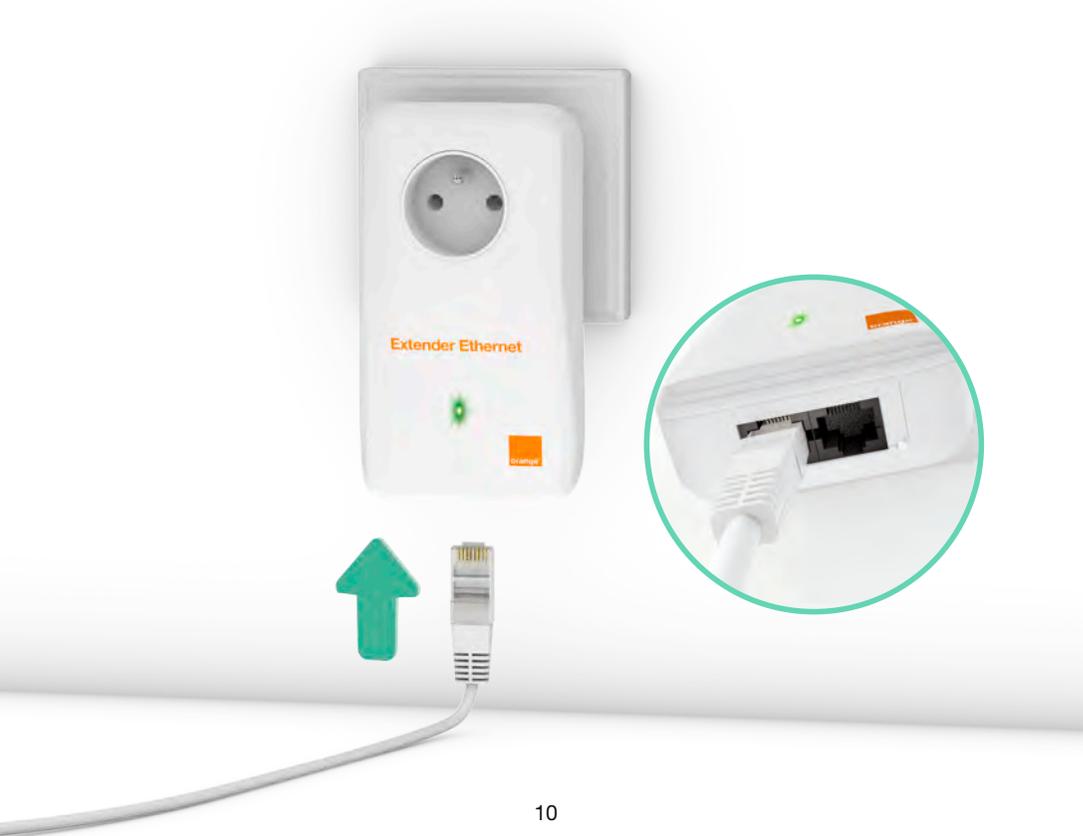

Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur la prise Ethernet de votre équipement.



L'installation de vos Extender Ethernet est maintenant terminée.

Description Extender Ethernet



- **Eteint**
Pas d'alimentation électrique.

- **Fixe**
Opérationnel.

- **Clignotant**
Pas de communication CPL entre les Extender Ethernet.

- **Clignotant rapide**
Association.



CPL

Permet l'association entre les Extender Ethernet (déjà associés par défaut).

Premiers secours

En cas de dysfonctionnement

- Vérifiez que les Extender Ethernet sont alimentés en électricité.
- Vérifiez les branchements de vos équipements sur les Extender Ethernet.
- Vérifiez que les Extender Ethernet ne sont pas branchés sur une rallonge électrique ou un parafoudre.

Mise en veille

Si pendant 10 minutes aucun équipement n'est branché ou détecté sur les prises Ethernet de l'Extender Ethernet, alors celui-ci se met en veille.

Le voyant s'éteint.

Le retour en mode normal (voyant vert fixe) est automatique dès qu'un équipement est branché.

Association CPL manuelle

Si les voyants de vos Extender Ethernet clignotent lentement (toutes les 4 secondes), l'association CPL a échoué.

Vous devez procéder à une association manuelle.

- Faites un appui bref sur le bouton d'association  de l'Extender Ethernet connecté à la Livebox.
- Faites un appui bref sur le bouton d'association  de l'Extender Ethernet distant.

Lorsque le voyant est vert fixe, l'association CPL a réussi.

Contribuer au développement durable

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

Préserver

Limitez la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée. Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler

Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés. Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet. Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification ISO 14001.



Caractéristiques techniques

Portée

200 mètres (selon la qualité de réseau électrique domestique)

Bouton d'association facile

Ports

2 interfaces Ethernet RJ45

Débits théoriques

Interface Ethernet 10/100 Mbits/s,
Courant Porteur Ligne (CPL)
200/500 Mbits/s

Sécurité

cryptage 128-bit AES avec bouton d'association automatique

Compatibilité

- Liveplug HD+ 200 Mbits/s
et 500 Mbits/s
- Wi-Fi Extender, 200 Mbits/s
et 500 Mbits/s

Standards

Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Clause 40,
Auto MDI / X, HomePlug AV, IEEE 1901

Protocoles

CSMA/CA

Consommation électrique

maximum : 3,1 W
moyenne : 2,6 W
mode veille : 0,6 W

Dimensions

130 x 66 x 42 mm
(hauteur x largeur x profondeur)

Température

0 à 40°C (en fonctionnement)

Poids

240 g

