

Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
de votre **Flybox 5G**.

Sommaire

Contenu du pack	2
Avant de commencer	4
Installation	5
Connecter vos équipements	11
Interface d'administration	19
Usages de la Flybox 5G	26
Description de la Flybox 5G	28
Description des voyants	30

Contenu du pack



- 1 Flybox 5G**
Point d'accès à Internet.
- 2 Bloc d'alimentation électrique**
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni dans le pack.
- 3 Câble Ethernet**
Permet de raccorder un équipement Ethernet à la Flybox 5G.

- 4 Etiquette Wi-Fi**
Informations nécessaires pour la connexion.
- 5 Guide d'installation**
Suivez les étapes pour réussir votre installation.
- 6 Certificat de sécurité**

Avant de commencer


Votre Flybox 5G utilise le réseau mobile d'Orange et vous permet d'accéder à l'Internet Haut Débit.

Votre Flybox 5G peut accueillir simultanément jusqu'à 64 équipements en Wi-Fi.

Votre Flybox 5G choisit automatiquement le meilleur réseau mobile disponible en 5G ou 4G.

Afin d'obtenir la meilleure qualité de réception du réseau mobile, placez votre Flybox 5G près d'une fenêtre, par exemple.

Installation

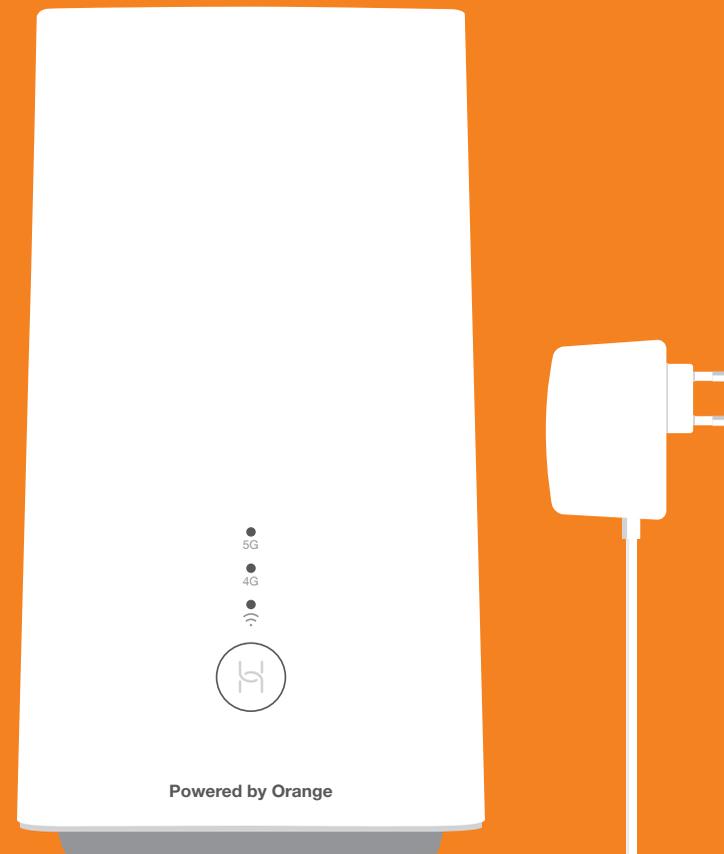


1 Récupérez la carte SIM et son livret d'accueil qui vous ont été remis, puis **découpez** la carte SIM au format nano.



Carte nano-SIM à découper

2 Ouvrez le cache, **insérez** la carte, puis **fermez** le cache.

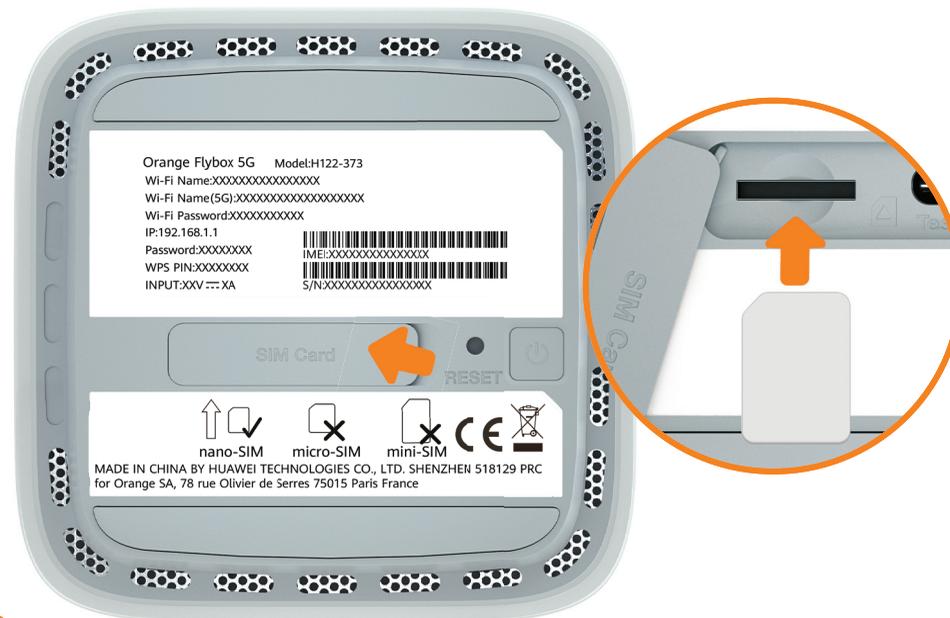


La carte nano-SIM doit être insérée jusqu'à la butée.

3 Branchez le câble d'alimentation.



Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre Flybox.

4 Pour allumer votre Flybox, appuyez sur jusqu'à ce que la lumière d'ambiance s'allume.

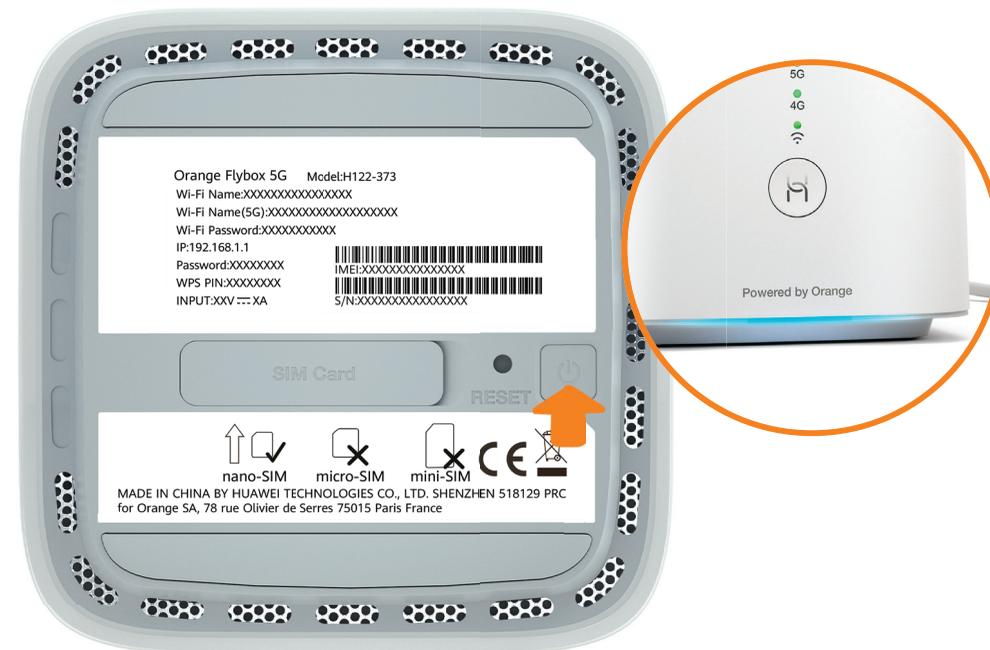


5 Vérifiez l'état des voyants.



Si les voyants 5G ou 4G ne sont pas allumés en vert, cela indique qu'il n'y a pas de réseau disponible ou que le signal est faible. (Détail page 30.)

Connecter vos équipements

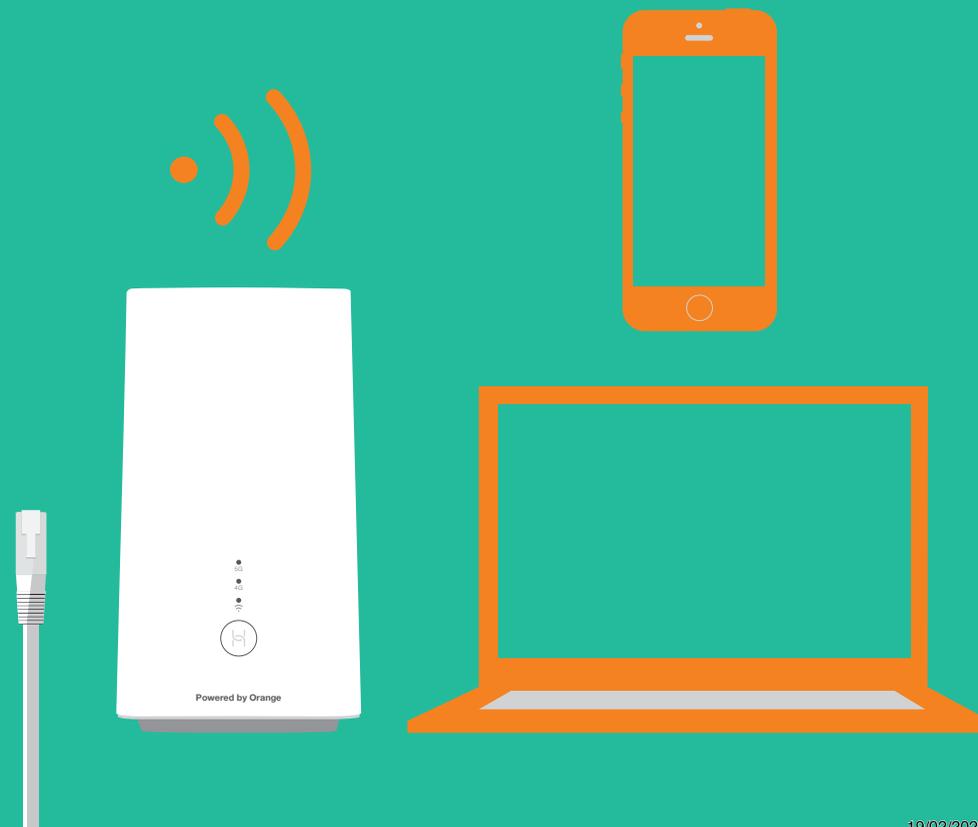

Connexion Wi-Fi Windows

- 1 Cliquez sur l'icône Wifi de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 5G dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), puis cliquez sur « OK ».
- 4 Cliquez sur « Se connecter ».
- 5 Passez à l'étape 6 page 18.




*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion Wi-Fi Mac OS


- 1 Cliquez sur l'icône Wifi
- 2 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 5G dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Cliquez sur « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 6 page 18.

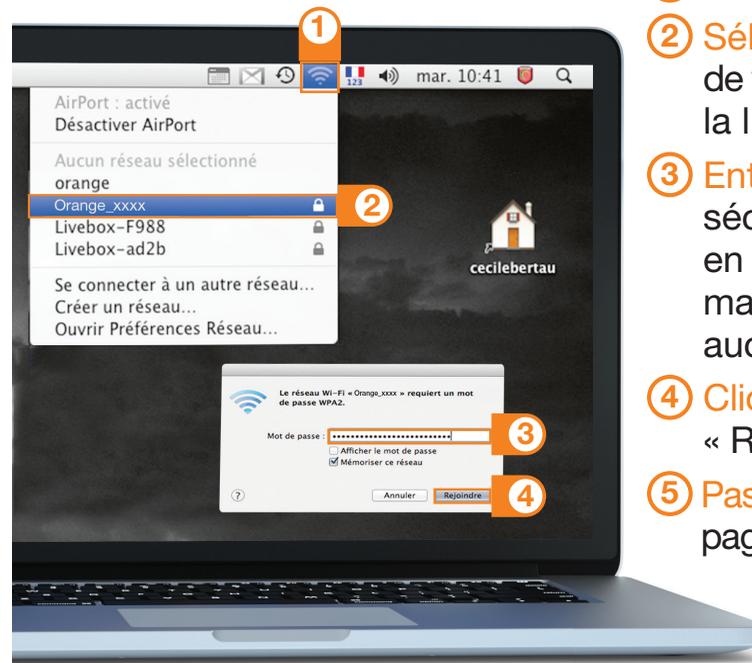

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion Wi-Fi Android (smartphone et tablette)

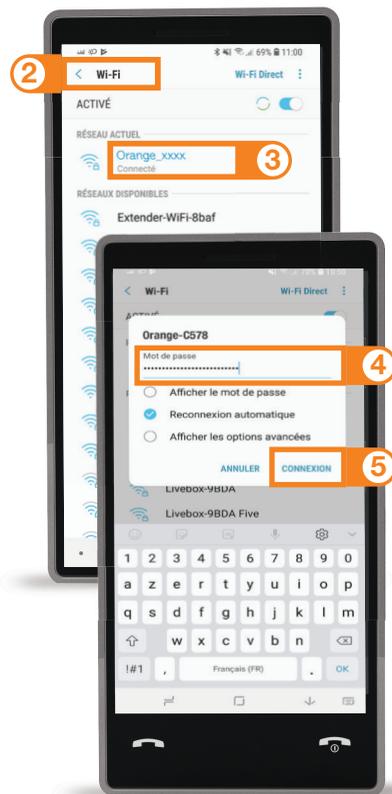

- 1 Touchez « Paramètres ».
- 2 Rendez-vous dans la rubrique « Wifi ».
- 3 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 5G.
- 4 Entrez le mot de passe* (clé de sécurité) (Clé Wifi) en respectant les majuscules.
- 5 Touchez « Connexion » ou « Se connecter ».
- 6 Passez à l'étape 6 page 18.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion Wi-Fi Mac iOS (smartphone et tablette)



- 1 Touchez « Wifi » depuis le menu « Réglages ».
- 2 Touchez le nom* de votre Flybox 5G.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (mot de passe) (Clé Wifi) en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Touchez « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 6 page 18.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.




Connexion filaire

Reliez votre ordinateur à votre Flybox avec le câble Ethernet.




6 Ouvrez votre navigateur, puis suivez les instructions affichées.

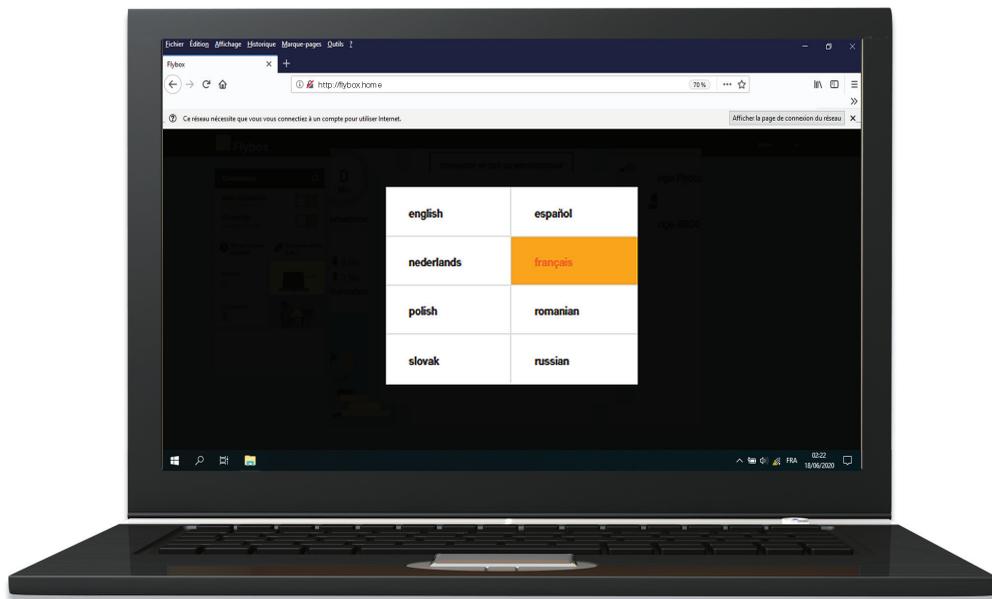

Si cette page ne s'affiche pas, saisissez <http://flybox.home> ou bien <http://192.168.1.1> dans la barre d'adresse de votre navigateur. Si le code PIN, vous est demandé saisissez « 0000 » (quatre fois zéro).

Interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://flybox.home> ou bien <http://192.168.1.1>

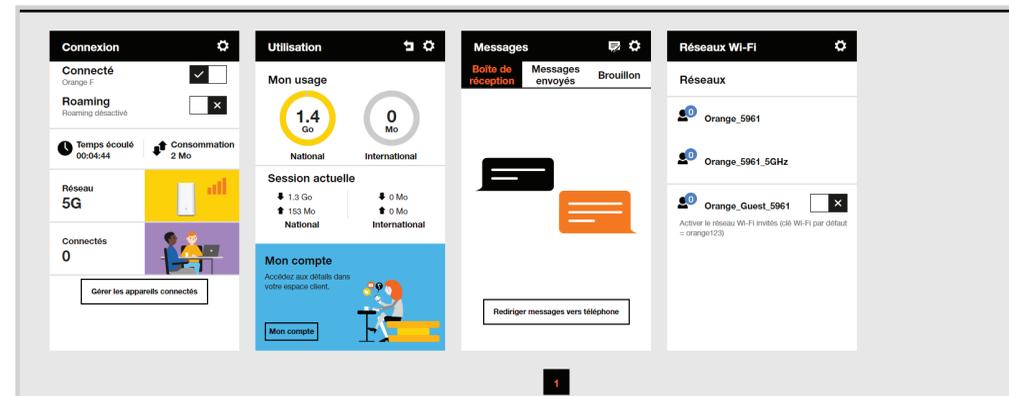

Vous aurez accès à différentes informations :


- au statut de la connexion (qualité de réception) ;
- au temps de connexion ;
- au suivi de la consommation ;
- aux SMS / Messages (si votre offre le permet) ;
- aux paramètres du réseau Wi-Fi.

Connexion



- 1 Se connecter/ se déconnecter
- 2 Temps de connexion
- 3 Volume de données échangées
- 4 Qualité du signal et type de réseau
- 5 Nombre d'appareils connectés à votre Flybox 5G

Suivi de consommation

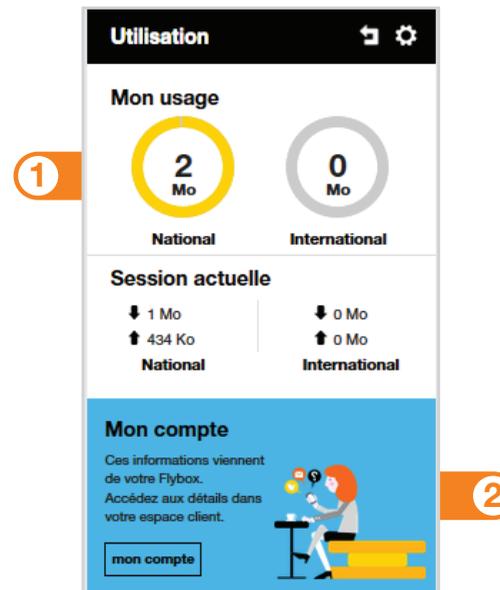

- 1 Volume de données échangées en France métropolitaine.
- 2 Accédez à votre espace client orange.fr

Message (si votre offre le permet)


Avec votre Flybox 5G, vous pouvez envoyer / recevoir des SMS. Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche à l'écran.



- Vous pouvez rediriger ces SMS vers un numéro de téléphone mobile de votre choix. Pour cela renseignez le numéro de téléphone puis entrer le code Pays/Région (+33 pour la France).

Réseaux Wi-Fi

Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ». Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».

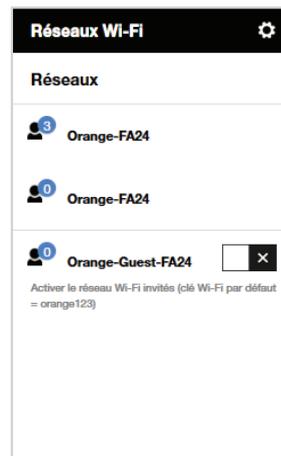

- Pour cela, entrez l'adresse <http://flybox.home> ou bien <http://192.168.1.1> dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wi-Fi », puis activez le réseau « Orange-Guest-xxxx ».

Par défaut, ce réseau « invité » est protégé par un mot de passe : **orange123**.

Activer / Désactiver le Wi-Fi

Attention : une fois le Wi-Fi désactivé, tous les équipements Wi-Fi seront déconnectés de votre Flybox.

Vous pourrez uniquement réactiver le Wi-Fi en connectant un ordinateur avec un câble Ethernet à votre Flybox, ou réinstaller complètement votre Flybox en utilisant le bouton de remise à zéro.

Pour désactiver / activer le Wi-Fi, rendez-vous dans :
[Paramètres Wi-Fi > Paramètres de base Wi-Fi > Bouton Wi-Fi On/Off](#)

Comment répartir vos usages entre la Livebox Pro et votre Flybox 5G

Conservez sur la Livebox Pro vos usages en Wi-Fi et filaires performants sur l'ADSL.



Si sur la Livebox vous utilisez des équipements filaires, désactivez le Wi-Fi de la Livebox en appuyant sur .


Et connectez vos usages nécessitant davantage de débit sur le Wi-Fi de votre Flybox 5G.




Consultez l'assistance en ligne « Internet Boost » à l'adresse suivante : <https://assistancepro.orange.fr/nid/335332>

Description de la Flybox 5G

- 1** Voyant Réseau 5G
- 2** Voyant Réseau 4G
- 3** Voyant Wi-Fi
- 4** Bouton d'association

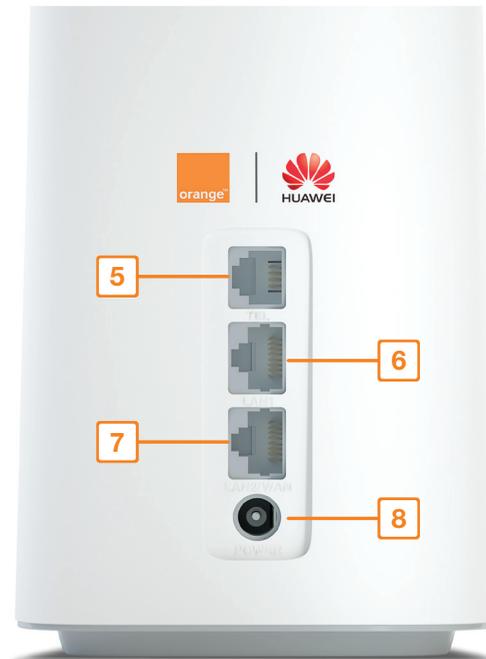

- 5** Prise téléphone
- 6** Prise Ethernet LAN
Permet de connecter un ordinateur.
- 7** Prise Ethernet LAN/WAN
Permet de connecter un ordinateur ou un réseau Ethernet.
- 8** Prise d'alimentation

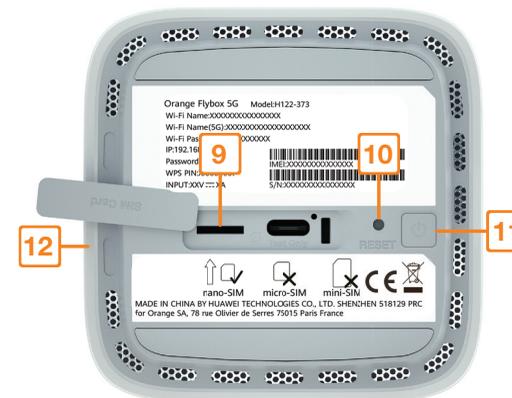

- 9** Emplacement carte nano-SIM
- 10** Bouton Reset
Un appui de 3 secondes permet la remise à zéro de la configuration.
- 11** Bouton Marche/Arrêt
- 12** Barre lumineuse d'ambiance

Description des voyants

① Voyant Réseau 5G

Vert : excellente réception
Jaune : réception moyenne
Rouge : pas de réseau

② Voyant Réseau 4G

Vert : excellente réception
Jaune : réception moyenne
Rouge : pas de réseau

③ Voyant Wi-Fi

Eteint : wifi désactivé
Vert : wifi activé



